FICHE TECHNIQUE DU POELE DE MASSE : B14 V5 EN KIT

Date : le 2020-06-16

Avertissements :
- L'homologuation est en préparation mais n'a pas encore été réalisée, les valeurs indiquées proviennent néanmoins de mesures sur une plateforme d'essais.

- Les informations communiquées ci-dessus n'ont pas de valeur contractuelle, mais sont données à titre indicatif puisque le développement n'est pas finalisé.

PRIX DU KIT À MONTER	- **6000€ TTC** (avec la TVA à 20% uniquement), hors livraison, hors pose - Pour la pose, un réseau d'installateurs-fumistes est en cours de création
PRÉ-COMMANDES (RÉSERVATIONS)	Les conditions : - 10% du prix hors livraison, soit 600€ par virement ou sur la boutique UZUME. Une facture vous sera envoyée. - les pré-commandes sont validées à la réception du paiement - La fabrication des poeles se fera dans l'ordre des pré-commandes - La sortie des premiers poeles est prévue en Juillet 2020
LIVRAISON	Sur palette ; 250€ TTC en moyenne (varie en fonction du département)
DIMENSIONS / POIDS	- Dimensions du poele : 846x666x1475 mm (LxPxH) - Poids : 750 – 950 kg - Taille maximale des buches : 40 cm - Diamètre du conduit d'évacuation des fumées : 150 mm
MATÉRIAUX PRINCIPAUX	- Béton réfractaire haute qualité 1450°C fabriqué en France, teinté en jaune ocre. - Aciers doux et Corten, huilés mais non peints.
INERTIE D'APRÈS LA NORME EN15250	Inertie de **9h00** (durée entre le pic et 25% du pic) Détails : - Temps pour atteindre 100% du pic de diffusion de chaleur depuis l'allumage : 2h50 - Temps pour atteindre 50% du pic de diffusion de chaleur depuis l'allumage : 8h00 - Temps pour atteindre 25% du pic de diffusion de chaleur depuis l'allumage : 11h50
FOUR NOIR	- Dimensions : 280x550x140 mm (LxPxH) - Température à la fin d'une flambée : 400-550°C
PUISSANCE MOYENNE SUR 24H	- si une flambée par jour : 2 kW soit 14 kg de bois brulé - si deux flambées par jour : 4 kW soit 28 kg de bois brulé - si trois flambées par jour : 6 kW soit 42 kg de bois brulé - si quatre flambées par jour : 8 kW soit 56 kg de bois brulé
ARRIVÉE D'AIR / SORTIE DES GAZ	- Configurations d'arrivée d'air possible : - depuis l'extérieur, par le sol : tuyau diam. 160 mm au minimum. La partie sous le poele doit être en matériau non combustible - depuis l'extérieur, par l'arrière du poele : sur option, tuyau diam. 160 mm en aluminium flexible - depuis l'intérieur de la maison : sur option - Position de la cheminée d'évacuation : sur le haut du poele
RENDEMENT	Rendement PCI moyen : >85 %
POLLUTION	Émissions moyennes de CO ramenées à 13% d'O2 (selon la EN15250) : Autour de 700 ppm (la norme est à 3000 ppm)
EAU CHAUDE SANITAIRE	- Il sera possible d'intégrer un échangeur en inox annelé dans le poele avec un raccord d'entrée/sortie en 1" 1/4F - Le poele peut fonctionner sans que le circuit d'eau soit branché - La puissance sur l'eau n'est pas encore connue mais fera l'objet de tests ultérieurs

SOCIÉTÉ : UZUME SARL / Email: yasin@uzume.fr / Adresse: Le Jouanes, 12120 Cassagnes Begonhes /

Site web: www.uzume.fr / SIRET: 88076043400014 / TVA intracom: FR53880760434 /

Capital: 2000 euros. Banque: Qonto. IBAN : FR76 1313 5000 8004 0590 9059 165

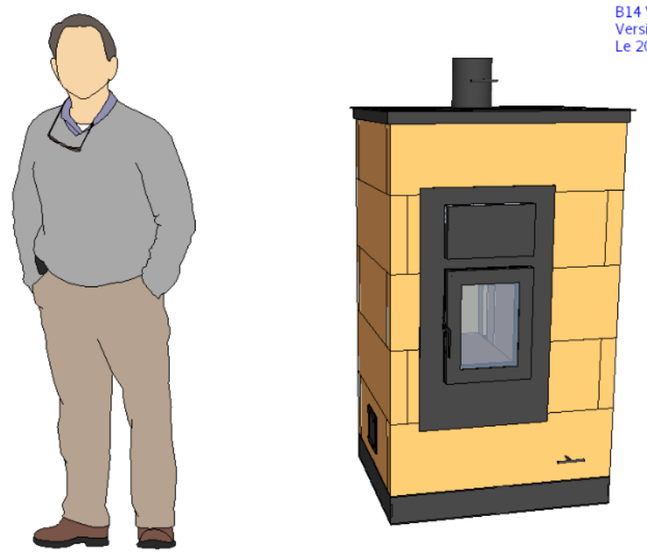

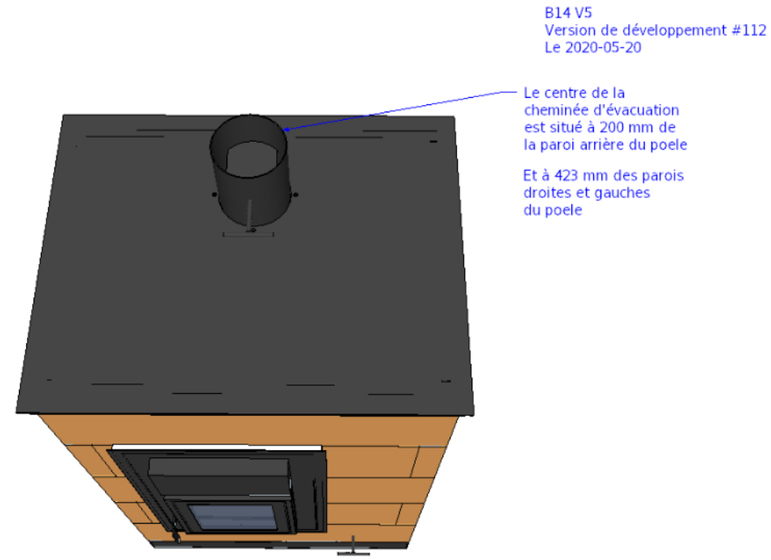
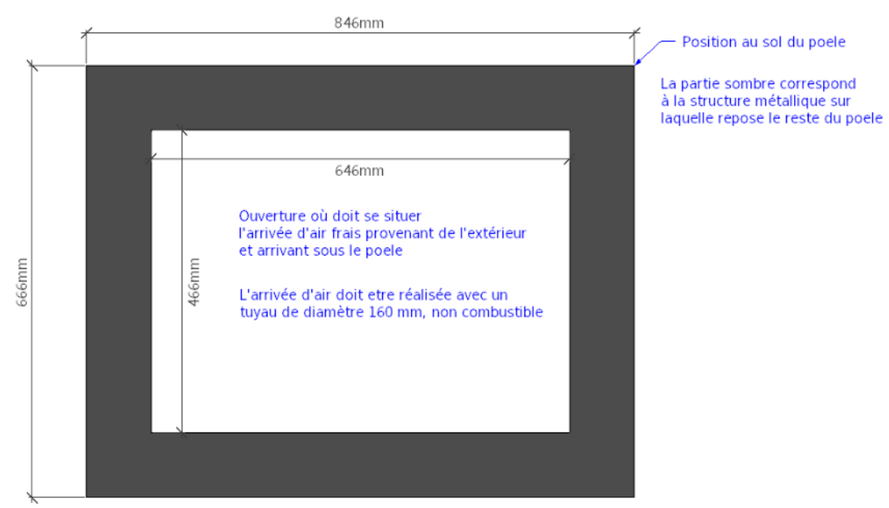
Dessus