

	POMPES A EAU A MAIN - Auto-amorçantes jusqu'à 8 mètres		PAGES 4
	POMPES A EAU A MAIN - Fontaines et borne fontaines -Kit aspiration.....		5
	FORAGE - Pointes et allonges		6
	POMPES A MAIN - Eau et hydrocarbures		7
	POMPES A MAIN - Hydrocarbures		8
	POMPES A MAIN - Hydrocarbures, liquides divers, produits chimiques -ADAPTATEURS		9
	POMPES A MAIN - Pièces détachées		10
	DECORATION JARDIN - Fontaines, robinetterie		11 à 13
	POMPES A EAU A MAIN - Puits profonds et forages de plus de 8 mètres.....		14
	CUVE EAU - CUVE FUEL, BIODIESEL § G.N.R.....		15
	ELECTROPOMPES - Fioul, gazole - 220, 12 et 24 volts -VOLUCOMPTEURS.....		16
	ELECTROPOMPES - Huiles, essences, fioul, gazole - POMPE GAVAGE BRULEUR...NOUVEAUTE		17
	POMPES POUR LIQUIDES DIVERS - Eau, lait, vin, huiles, fioul, etc.....		18
	POMPES ELECTRIQUES - PNEUMATIQUES CENTRIFUGE -Acides, solvants,AD BLUE..		19
	POMPES PNEUMATIQUES DOUBLE MEMBRANE - DOSEUSE A MEMBRANE.....		20
	A ENGRENAGE - Acides, bases, huiles, résines, peinture, eaux chargée		
	ELECTROPOMPES DE SURFACE - Eau claire.....		21
	ELECTROPOMPES DE SURFACE - Eau chargée -POMPE HAUTE PRESSION - POMPES		22
	THERMIQUE - Eau claire/ chargée.. ..		
	POMPES IMMERGEES - SUBMERSIBLES - Eau claire.....		23
	POMPES SUBMERSIBLES - Eau chargée		24
	POMPES PISCINES - Fontaines et bassins - NETTOYEUR PISCINE		25
	ACCESSOIRES POMPES A EAU - Réservoir à vessie, coffret électrique, kit aspiration, chapeau forage		26
	ACCESSOIRES POMPES A EAU - Clapets, raccord Legris		27
	ACCESSOIRES POMPES HYDROCARBURES -Pistolet verseur, volucompteur, filtre hydrosorb.....		28
	ACCESSOIRES - Raccords laiton - Fonte - PVC - Allonge galvanisée - Robinet 1/4 tour.....		29
	TUYAUX - CIRCULATEURS CHAUFFAGE.....		30
	CONDITIONS GENERALES DE VENTE		31



POMPES A EAU A MAIN

Auto-amorçantes jusqu'à 8 mètres



0080



0280



0280/FV



0281



0180

01100R

01100R.50



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
0080	A 80 - POMPE ASPIRANTE Auto-amorçante à sec. Diamètre de piston : Ø 80 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 20 à 30 l/mn - Poids : 4,5 kg Ht : 450 mm - Balancier orientable	119,00	A
0080.001	A80 AVEC BALANCIER FONTE	136,00	A
0090	A 90 - POMPE ASPIRANTE Auto-amorçante à sec. Diamètre de piston : Ø 90 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 30 à 40 l/mn - Poids : 5 kg Ht : 450 mm - Balancier orientable	137,00	A
0090.001	A90 AVEC BALANCIER FONTE	152,00	A
0280	RETRO - POMPE ASPIRANTE Auto-amorçante à sec Diamètre de piston : Ø 80 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 30 à 40 l/mn - Poids : 16 kg Ht : 750 mm - Balancier orientable	215,00	A
0280.002	RETRO ANTIGEL A DESAMORCAGE MANUEL	226,00	A
0280/FV	RETRO NUE - POMPE ASPIRANTE Auto-amorçante .Couleur fonte vieillie	226,00	A
0281	RETRO SUR PLANCHE - POMPE ASPIRANTE Auto-amorçante à sec Diamètre de piston : Ø 80 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 30 à 40 l/mn - Poids : 20 kg Ht : 750 mm - Balancier orientable	248,00	A
0281/FV	RETRO SUR PLANCHE FONTE VIEILLIE	259,00	A
0281.002/FV	RETRO S/PLANCHE DESAMORCAGE MANUEL FONTE VIEILLIE	270,00	A
0180	AF 80 - POMPE ASPIRANTE ET FOULANTE Auto-amorçante à sec. Diamètre de piston : Ø 80 mm - ØAsp/Ref : 33/42 Corps inox - Débit : 20 à 30 l/mn - Poids : 4,5 kg - Ht : 450 mm	179,00	A
01100	AF 100 - POMPE ASPIRANTE ET FOULANTE Auto-amorçante à sec. Diamètre de piston : Ø 100 mm - ØAsp/Ref : 33/42 Corps inox - Débit : 40 à 50 l/mn - Poids : 4,8 kg - Ht : 450 mm	206,00	A
01100R	POMPE AF 100 ROTATIVE A MANIVELLE Diamètre de piston : Ø 100 mm - ØAsp/Ref : 33/42 Corps inox - Débit : 40 à 50 l/mn - Poids : 15 kg - Ht : 600 mm	488,00	C
01100R.50	SOCLE - Poids : 15 kg - Ht : 800 mm <i>Aspirante jusqu'à 8 mètres, refoulante de 5 à 7 mètres au-dessus du niveau de la pompe.</i> Toutes ces pompes vous permettent de : - Faire la poche de votre forage - Amorcer toutes pompes électriques - Avoir de l'eau gratuite à volonté	144,00	C

POMPES A EAU A MAIN

Fontaine et borne fontaine




Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
0286	FONTAINE RETRO Comprenant : 1pompe rétro, 1 socle,1 souillard Hauteur : 1000 mm - Poids : 35 kg. Entièrement fonte	343,00	A
0286.002	FONTAINE RETRO A DESAMORCAGE MANUEL	354,00	A
0286/ FV	FONTAINE RETRO couleur fonte vieillie	363,00	A
0286.002/FV	FONTAINE RETRO désamorçage manuel fonte vieillie	374,00	A
0283	SOCLE RETRO Hauteur : 350 mm - Poids : 5 kg	78,00	A
0284	SOUILLARD COMPLET Dimension : 400 x 310 mm - Poids : 12 kg	82,00	A
0285	POMPE RETRO + SOCLE P75 Hauteur : 1360 mm - Poids : 30 kg	295,00	A
0285.002	POMPE RETRO DESAMORCAGE MANUEL + SOCLE P75	307,00	A
0285/FV	POMPE RETRO + SOCLE P 75 couleur fonte vieillie.	312,00	A
0285.002/FV	POMPE RETRO DESAMORCAGE MANUEL + SOCLE P75 FONTE VIEILLIE	317,00	A
0287	BORNE FONTAINE RETRO AUTOMATIQUE	417,00	A
0287/FV	BORNE FONTAINE RETRO AUTOMATIQUE Couleur fonte vieillie <i>Vous raccordez votre fontaine sur l'eau du réseau et/ou d'un forage. Un simple mouvement sur le balancier actionne un robinet temporisé</i>	442,00	A
0075.01	P75 - POMPE AMERICAINE IMPORT CHINE Diamètre de piston : Ø 75 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 20 l/mn - Poids : 14 kg - Ht : 680 mm - Balancier orientable - Ht aspiration jusqu'à 7 m	82,00	A
0075.50	SOCLE POMPE AMERICAINE IMPORT CHINE Hauteur : 700 mm - Poids : 14 kg	82,00	A
0275	P0275 - POMPE FONTE DECOREE IMPORT CHINE Diamètre de piston : Ø 75 mm - ØAspiration : 33/42 Corps fonte - Débit : 20 l/mn - Poids : 17 kg - Ht: 670 mm - Balancier orientable - Ht aspiration jusqu'à 7 m	106,00	B
0275.50	P0275 - SOCLE POMPE FONTE DECOREE IMPORT Hauteur : 690 mm - Poids : 18,3 kg	90,00	B
0060	P60 - POMPE IMPORT CHINE Diamètre de piston : Ø 60 mm - ØAspiration : 26/34 Corps fonte - Débit : 15 l/mn - Poids : 12 kg - Ht : 570 mm - Balancier orientable - Ht aspiration jusqu'à 7 m - Fixation murale possible	65,00	A
36.725	KIT ASPIRATION 7m - Ø 25 mm - Filetage 26/34	35,00	B
36.730	KIT ASPIRATION 7m - Ø 30 mm - Filetage 33/42	52,00	B
36.730.1	KIT ASPIRATION P75 7m - Ø 30 mm - Filetage 33/42	56,00	B
36.725.1	KIT ASPIRATION P60 7m - Ø 25 mm - Filetage 26/34	39,00	B



POMPES A EAU A MAIN

Pointes de forage et allonges

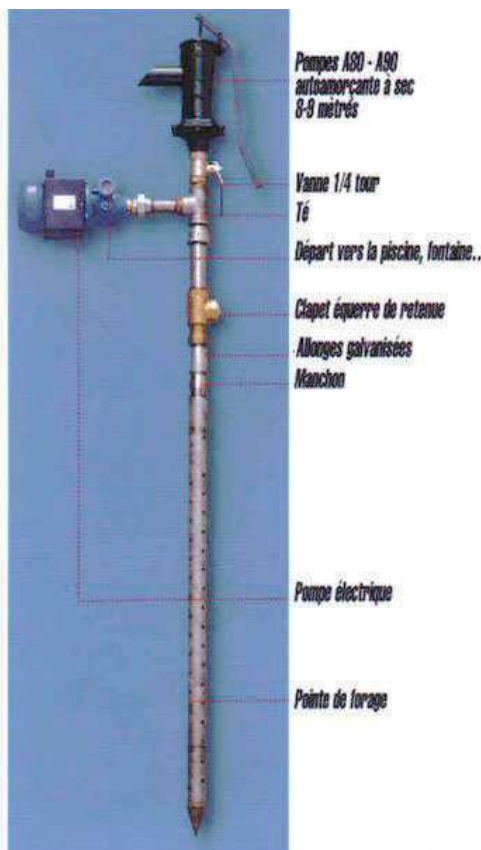

Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	POINTE DE FORAGE T1		
80.31	33/42 - Lg 1 m	79,00	B
80.32	33/42 - Lg 2 m	97,00	B
80.41	40/49 - Lg 1 m	80,00	B
80.42	40/49 - Lg 2 m	102,00	B
80.51	50/60 - Lg 1 m	82,00	B
80.52	50/60 - Lg 2 m	111,00	B
	POINTE DE FORAGE T3		
	Qualité norme forage		
80.131	33/42 - Lg 1 m	106,00	
80.132	33/42 - Lg 2 m	138,00	B
80.141	40/49 - Lg 1 m	107,00	B
80.142	40/49 - Lg 2 m	143,00	B
80.151	50/60 - Lg 1 m	109,00	B
80.152	50/60 - Lg 2 m	155,00	B
82.33	Pointe de forage nue 33/42 - Lg 7 cm	29,00	B
82.40	Pointe de forage nue 40/49 - Lg 7 cm	32,00	B
82.50	Pointe de forage nue 50/60 - Lg 10 cm	39,00	B
	POINTE A TAMIS (pour le sable)		
80.341	40/49 - Lg 1,20 m - tamis intérieur	109,00	B
80.351	50/60 - Lg 1,20 m - tamis intérieur	109,00	B
	ALLONGE FORAGE T1		
81.31	33/42 - Lg 1 m	19,00	B
81.32	33/42 - Lg 2 m	33,00	B
81.41	40/49 - Lg 1 m	21,00	B
81.42	40/49 - Lg 2 m	39,00	B
81.51	50/60 - Lg 1 m	29,00	B
81.52	50/60 - Lg 2 m	52,00	B
	ALLONGE 40 cm		
81.314	Allonge 33/42	8,00	B
81.414	Allonge 40/49	9,00	B
81.514	Allonge 50/60	13,00	B
	ALLONGE DE FORAGE T3		
	Qualité norme forage		
81.33	33/42 - Lg 1 m	33,00	B
81.34	33/42 - Lg 2 m	61,00	B
81.43	40/49 - Lg 1 m	39,00	B
81.35	40/49 - Lg 2 m	70,00	B
81.53	50/60 - Lg 1 m	52,00	B
81.36	50/60 - Lg 2 m	93,00	B
87.00	KIT DE JONCTION 33/42 FORAGE-POMPE Clapet - Té - Allonge - 2 Vannes - Réduction	76,00	B
	MANCHON ACIER RENFORCE		
84.33	33/42	6,10	B
84.40	40/49	6,30	B
84.50	50/60	8,30	B
84.033	MANCHON OLIVE		
84.040	33/42	26,00	B
	40/49	35,00	B
85.33	TETE DE TURC		
85.40	33/42	37,00	B
85.50	40/49	38,00	B
	50/60	40,00	B
85.133	TETE DE TURC PLEINE MALE		
85.140	33/42	37,00	B
85.150	40/49	38,00	B
	50/60	44,00	B
86.00	TARIERE Ø 125 mm	51,00	B
86.01	ALLONGE TARIERE	20,00	B



Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	DR - DEMI ROTATIVE JAPY NUE Corps fonte, intérieur laiton, presse-étoupe, réglable		
030.00	DRO - 15/21 - Débit 10 à 20 l/mn - 4,5 kg	238,00	B
030.01	DR1 - 20/27 - Débit 20 à 30 l/mn - 6,5 kg	247,00	B
030.02	DR2 - 26/34 - Débit 30 à 40 l/mn - 8,3 kg	270,00	B
030.03	DR3 - 33/42 - Débit 40 à 50 l/mn - 11,50 kg	375,00	B
030.05	DR5 - 40/49 - Débit 80 à 85 l/mn - 19,00 kg	619,00	B
	TR - DEMI ROTATIVE JAPY LAITON - EQUIPEE VIDE FUT Corps fonte, intérieur laiton, presse-étoupe, réglable, bride de raccordement - Aspiration : tube 1 m - Ø 20/27 - Refoulement : cintre + 2 m flexible		
033.01	TR1	281,00	B
033.02	TR2	303,00	B
033.12	TR2 équipée avec volucompteur + filtre + PV	850,00	B
033.03	TR3	421,00	B
	KA - DEMI-ROTATIVE NUE Corps fonte, intérieur laiton		
050.01	KA1 - 20/27 - Débit 20 à 30 l/mn - 6 kg	117,00	B
050.02	KA2 - 26/34 - Débit 30 à 40 l/mn - 8 kg	136,00	B
050.03	KA3 - 33/42 - Débit 40 à 50 l/mn - 14 kg	190,00	B
	TKA - DEMI ROTATIVE EQUIPEE VIDE FUT Corps fonte, intérieur laiton - Aspiration : tube 1 m - Ø 20/27 - Refoulement : cintre + 2 m flexible		
055.01	TKA1	172,00	B
055.02	TKA2	191,00	B
055.03	TKA3	226,00	B
061	D40 IMPORT - POMPE A DIAPHRAGME Pour liquides chargés - Corps : fonte - Membrane et clapet : néoprène - Orifice asp/ref : 1"1/2 -Hauteur aspiration/ refoulement : 3 m - Poids : 12,5 kg - Débit : 4 m3/h Peut-être installée horizontalement ou verticalement	166,00	B
	D40 - PIECES DETACHEES		
060.20	Clapet manchette ancien modèle	38,00	B
060.30	Clapet plat	41,00	B
060.40	Membrane	45,00	B
	HP50 - POMPE D'EPREUVE		
090.02	Pression maxi : 50 bars Capacité réservoir : 16 litres	534,00	B



030.01



033.02



050.02



0255.02



061



090.02





102



114



037

117



035.01



091.05V

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
102	SG1 - SOUTIREUSE Corps fonte - Tige piston : antirouille - Bonde : zamak autobloquante - Débit : 10 à 20 l/mn - Poids : 2,850 kg	65,00	A
104	SG2 - SOUTIREUSE Corps fonte - Tige piston : antirouille - Bonde : zamak autobloquante - Débit : 20 à 35 l/mn - Poids : 3,100 kg Pour soutirage d'huiles moteur ou boîte	92,00	A
112	TG1 - TRANSVASEUR Corps fonte - Tige piston : antirouille - Bonde : zamak autobloquante - Plongeur : acier 1 m - Flexible : PVC armé 20 mm de 2 m - Débit : 20 à 30 l/mn - Poids : 2,900 kg	75,00	A
114	TG2 - TRANSVASEUR Corps fonte - Tige piston : antirouille - Bonde : zamak autobloquante - Plongeur : acier 1 m - Flexible : PVC armé 20 mm de 2 m - Débit : 20 à 35 l/mn - Poids : 3,500 kg Pour transvasement de fuel, essences, huiles, certains solvants, liquides de refroidissement....	99,00	A
117	V2 - SOUTIREUSE Corps . Transparent plastique - Dessus : fonte - Piston : cuir Ø80 mm - Plongeur : acier 1 m - Bonde zamak - Débit 15 à 35 l/mn - Poids : 3 kg	114,00	A
037	JAPY CHAUFF Aspiration 7 m - Refoulement : 15 m - Fixation murale - Système de sécurité antisiphonnage- Débit : 4 l/mn - Poids : 2,7 kg Pour alimentation poêle à mazout DEMI ROTATIVE JAPY EQUIPEE VIDE-FUT Corps fonte intérieur zamak -Aspiration : plongeur 1m - Refoulement : cintre + 2 m flexible	181,00	B
035.01	T1 - Débit : 20 à 30 l/mn - Poids : 7,5 kg	238,00	B
035.02	T2 - Débit : 30 à 40 l/mn - Poids : 11 kg	268,00	B
033.03	T3 - Débit : 40 à 50 l/mn - Poids : 14 kg	421,00	B
091.05V	RP90Z0 + VOLUCOMPTEUR DIGITAL Aluminium - zinc -100l/mn - Equipée vide fut * Option Pistolet Verseur référence 14.25 ou 14.26	702,00	B

POMPES A MAIN : Hydrocarbures, AD BLUE, Liquides divers, produits chimiques



132



142



091.01



090



091.03



091.04



103.02



091.07



091.05



031.00



091.10



091.08

0012



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
	SOUTIREUSE		
132	SG1 viton	74,00	A
134	SG2 viton	103,00	A
137	V2 viton	125,00	A
	TRANSVASEUR		
142	TG1 viton	80,00	A
144	TG2 viton	107,00	A
	POMPE A MEMBRANE NEOPRENE		
070	YAKO SERIE ACIDE NUE: Asp 3 m - Ref 4 m - Raccords 26/34 - Ø 25 - Corps PVC	424,00	B
090	PPA: Débit 20 l/mn - Poids : 0,5 kg - En polyéthylène	25,00	B
	POMPE POLYPROPYLENE A PISTON		
091.01	P490 - Polypropylène - Acier - Débit 20 l/mn	44,00	B
091.02	P490S - Polypropylène - Inox - Débit 20 l/mn	59,00	B
091.03	R490S - Ryton - Inox - Débit 20 l/mn	77,00	B
091.04	R490ST - Ryton -Inox - Téflon - Débit 20 l/mn	132,00	B
091.09	T490S - Téflon - 316ss ROD - Débit 20 l/mn	274,00	B
103.02	D490-2 Alliage - Acier - Débit 14 l/mn	36,00	B
	POMPE ROTATIVE		
091.05	RP90ZO - Aluminium - zinc - Débit 100 l/mn	266,00	B
091.06	RP90P - Polypropylène - Viton - Débit 30 à 40 l/mn	149,00	B
091.08	RP90RT - Ryton - Téflon - Débit 35 l/mn	199,00	B
0012	RP 90 - Fonte - Débit 30 à 40 l/mn	52,00	B
091.10	RP90 RTI - Ryton - Inox - Téflon	218,00	B
091.11	RP90 - Téflon	329,00	B
091.07	JW 316ST - Inox - Téflon - Débit 20 l/mn	156,00	B
	POMPE DEMI ROTATIVE ATEX		
031.00	AT1 NUE	484,00	D
031.01	FAT1 EQUIPEE VIDE FUT + PISTOLET VERSEUR MANUEL	675,00	D
031.02	FAT1-A EQUIPEE VIDE FUT + PISTOLET VERSEUR AUTO	770,00	D
032.01	FAT1-S1 POUR SOLVANTS VIDE FUT + VANNE 1/4T INOX	875,00	D
032.02	FAT1-S2 POUR SOLVANTS VIDE FUT + PV LAITON NICKELE	1225,00	D
	POMPE DEMI ROTATIVE JAPY SERIE BP - BRONZE		
038.00	BP N°0 - Brides 15/21	Sur Demande	
038.01	BP N°1 - Brides 20/27		
038.02	BP N°2 - Brides 26/34		
	ADAPTATEURS		
28.20	M/F 70/60-2 " AD/M NPS/BSP	7,20	B
28.21	F/F AD-DIN 61	7,20	B
28.22	M/F AD-TS 56x4 2"NPS/BSP	7,20	B





28.20

28.21

28.22

POMPES A MAIN

Pièces détachées

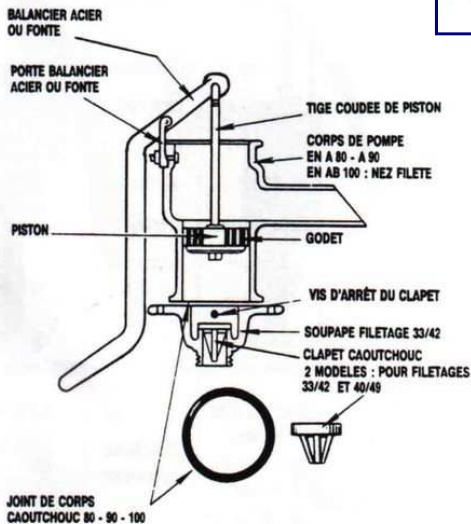

Eclaté de piston

Tige coudée de piston
Unique pour tous les modèles

Clapet de piston
en caoutchouc
(pièce unique)

Disque à trous acier
intérieur

Godet Caoutchouc

Disque
à trous acier de dessous



Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	ASPIRANTE A80 A90 AB 100 P75		
0080.10	CORPS Ø80 mm	65,00	B
0090.10	CORPS Ø90 mm	73,00	B
0080.20	SOUPAPE : 33/42 Ø80mm	39,00	B
0090.20	SOUPAPE : 33/42 Ø90mm	39,00	B
00100.20	SOUPAPE : 33/42 Ø100mm	39,00	B
0080.30	PISTON COMPLET : Ø80mm	25,60	B
0090.30	PISTON COMPLET : Ø90mm	27,80	B
00100.30	PISTON COMPLET : Ø100mm	33,80	B
0075.30	PISTON COMPLET : Ø75mm	26,00	B
0075.30.10	TIGE DE PISTON P75	14,00	B
0060.32	PISTON COMPLET : Ø 60mm	24,50	B
	PISTON STANDARD Ø SUR DEMANDE		
0080.40	BALANCIER FER + ETRIER A80, A90, AB 100	25,60	B
0080.41	BALANCIER FONTE + ETRIER A80, A90, AB 100	43,50	B
0080.40.10	ETRIER	6,20	B
0080.20.10	VIS D'ARRET A80, A90, AB 100	7,15	B
0080.20.20	CLAPET 4 : 33/42 tous modèles	6,15	B
0080.20.30	CLAPET 6 : 40/49 ancien modèle	9,20	B
0075.20.30	CLAPET DE RETENUE FONTE Ø 75mm	15,00	B
0060.50	SOUPAPE CUIR P60	11,50	B
0080.10.20	JOINT DE CORPS Ø 80 mm	4,10	B
0090.10.20	JOINT DE CORPS Ø 90 mm	5,10	B
00100.10.20	JOINT DE CORPS Ø 100 mm	5,20	B
0080.30.30	GODET Ø 80 mm	5,30	B
0090.30.30	GODET Ø 90 mm	6,30	B
00100.30.30	GODET Ø 100 mm	8,20	B
0080.30.11	TIGE DE PISTON COMPLETE (rondelle+entretoise+écrou)	15,50	B
0080.30.20	CLAPET DE PISTON (disque caoutchouc)	4,20	B
0080.30.40	DISQUE ACIER Ø 65 mm	6,10	B
0080.30.41	DISQUE ACIER Ø 75 mm	6,20	B
0090.30.42	DISQUE ACIER Ø 82 mm	6,30	B
00100.30.43	DISQUE ACIER Ø 94 mm	7,10	B
	KIT REPARATION		
0080.31.30	KIT A 80	19,30	B
0090.31.30	KIT A 90	21,30	B
00100.31.30	KIT AB 100	23,00	B
0280.31.30	KIT RETRO	19,30	B
0180.31.30	KIT AF 80	23,30	B
01100.31.30	KIT AF 100	28,40	B
0075.31.30	KIT P75, P0275 pièces cuir	15,20	B
	GODETS CUIR		
0015.30.36ou.	GODET CUIR Ø15 ou 20 ou 25 ou 30 ou 35 mm	6,20	B
0040.30.36ou.	GODET CUIR Ø40 ou 45 ou 50 ou 55 mm	9,20	B
0060.30.36ou.	GODET CUIR Ø60 ou 65 ou 70 ou 75 mm	12,20	B
0080.30.36ou.	GODET CUIR Ø80 ou 90 ou 95 ou 100 mm	17,30	B
00110.30.36ou.	GODET CUIR Ø110 ou 120 ou 125 ou 130-135	32,00	B
00140.30.36ou.	GODET CUIR Ø140 ou 145 ou 150 mm	50,00	B

Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	POMPES A CHAPELETS		
0195.30.35	OBTURATEUR 35mm	5,80	C
0195.30.40	OBTURATEUR 40mm	6,00	C
0195.30.45	OBTURATEUR 45mm	6,20	C
0195.30.50	OBTURATEUR 50mm	6,80	C
0195.340	MONTURE SEULE standard	16,00	C
0195.140	FAUSSE MAILLE standard	2,00	C
0195.2..	ENTONNOIR 35mm, 40mm, 45mm, 50mm	112,00	C
0195.2...1	BRIDE SEUL 35mm,40mm, 45mm, 50 mm	36,00	C
0195.5...1	CHAINE MONTEE TOUS DIAMETRES	45,00	C
0195.540	CHAINE SEULE STANDARD le mètre	12,00	C
0195.10	JOINT DE BRIDE	16,00	C
	RETRO		
0280.30	PISTON COMPLET Ø80 mm	49,00	B
0280.30.11	TIGE DE PISTON COMPLETE	27,00	B
0280.40	BALANCIER FONTE	62,00	B
0280.50	CHAPEAU FONTE	88,00	B
	ASPIRANTE ET FOULANTE		
0180.10	CORPS INOX Ø80 mm	44,00	B
01100.10	CORPS INOX Ø 100 mm	59,00	B
0180.50	DESSUS FONTE Ø 80 mm, Ø 100 mm	44,00	B
0180.20	SOUPAPE 33/42 Ø 80 mm, Ø 100 mm	39,00	B
0180.40	BALANCIER FONTE + ETRIER	43,00	B
0180.50.10	ECROU PRESSE ETOUPE	5,10	B
0180.10.10	JOINT DE CORPS Ø 80 mm	4,10	B
01100.10.10	JOINT DE CORPS Ø 100 mm	5,10	B
0180.30	PISTON COMPLET Ø 80 mm	33,50	B
01100.30	PISTON COMPLET Ø 100 mm	35,50	B
0180.30.11	TIGE DE PISTON COMPLETE	20,00	B
	ACCESSOIRES DE FIXATION		
86.133	CHAPEAU-SOCLE DE FORAGE 33/42- 0,80	82,00	B
17.01	JEU DE 4 PIEDS COURTS : 20 cm	22,00	B
17.02	JEU DE 2 COLLIERS Ø95	18,00	B
17.02/FV	JEU DE 2 COLLIERS Ø95 FONTE VIEILLIE	22,00	B
17.03	JEU DE 2 EQUERRES	16,00	B
17.04	JEU DE 2 SCELLEMENTS	16,00	B
0283	SOCLE RETRO	78,00	B
	BOITE A PISTON		
0160.10	CORPS INOX Ø 60mm	48,00	B
0160.30	PISTON Ø 55 mm	44,00	B
0160.30.36	GODET CUIR Ø 55 mm	21,50	B
0160.10.20	JOINT DE CORPS Ø 59 mm	4,50	B
0160.30.20	CLAPET DE PISTON	4,20	B
	*SUR DEMANDE SOUPAPE DOUBLE CUIR + PLOMB		



0286 - FONTAINE RETRO EN FONTE
C'est une pompe rétro + socle + souillard
Hauteur : 1000 mm - Poids : 35 kg.
Les caractéristiques de pompage sont
identiques à la pompe rétro Réf 0280

343,00 A

0286/FV - FONTAINE RETRO
couleur fonte vieillie

363,00 A

**0286.002 - FONTAINE RETRO DESAMORCAGE
MANUEL**

354,00 A

**0286.002/FV - FONTAINE RETRO A
DESAMORCAGE MANUEL FONTE VIEILLIE**

374,00 A

0287 - BORNE FONTAINE RETRO AUTO.
Vous raccordez votre fontaine sur l'eau du
réseau et/ou d'un forage. Un simple mouve-
ment sur le balancier actionne un robinet
temporisé.

417,00 A

**0287/FV - BORNE FONTAINE RETRO
AUTO** .Couleur fonte vieillie

442,00 A

0285 - POMPE RETRO + SOCLE P75

Hauteur : 1360 mm - Poids : 30 kg

295,00 A

0285/FV - POMPE RETRO + SOCLE P 75

Couleur fonte vieillie.

Idem caractéristiques 0285

312,00 A

**0285.002- POMPE RETRO + SOCLE P75 A
DESAMORCAGE MANUEL**

Idem caractéristiques 0285

307,00 A

**0285.002/FV - POMPE RETRO + SOCLE
P75 A DESAMORCAGE MANUEL FTE VIEILLIE**

Idem caractéristiques 0285

317,00 A

**0075.01 - P75 - POMPE AMERICAINE
IMPORT CHINE**

Diamètre de piston : Ø 75 mm -

Aspiration : 33/42 - Corps fonte -

Débit : 20 l/mn - Poids : 14 kg - Ht : 680 mm

Balancier orientable.

Ht aspiration jusqu'à 7 m

82,00 A

**0075.50 - SOCLE POMPE AMERICAINE
IMPORT CHINE**

Hauteur : 700 mm - Poids : 14 kg

82,00 A

**0275- P0275 - POMPE FONTE DECOREE.
IMPORT CHINE**

Diamètre de piston : Ø 75 mm - ØAspiration :

33/42 - Corps fonte - Débit : 20 l/mn -

Poids : 17 kg - Ht : 670 mm -

Balancier orientable - Ht aspiration jusqu'à 7 m

106,00 B

**0275.50 - SOCLE POMPE FONTE DECOREE
IMPORT CHINE**

Hauteur : 690 mm - Poids : 18,3 kg

90,00 B



**0375 - POMPE A MAIN NOSTALGIE +
SOCLE IMPORT CHINE**

En fonte

Diamètre piston : 75 mm

Diamètre aspiration : 33/42

Hauteur aspiration : 7 m

Hauteur : 1540 mm

Poids : 95 kg.

473,00 B



0276 - VASQUE

En fonte

Hauteur : 650 mm

Poids : 32 kg

Convient pour la pompe nostalgie.

220,00 B



62.120 - FONTAINE COLONNE FONTE

Equipée d'un petit robinet.

Hauteur : 1220 mm

Poids : 45 kg

298,00 B



**62.120/FV - FONTAINE COLONNE
COULEUR FONTE VIEILLIE**

Equipée d'un petit robinet.

Hauteur : 1220 mm

Poids : 45 kg

328,00 B





DECORATION JARDIN

Fontaines et robinetterie



**62.00/FV - FONTAINE BELLE EPOQUE
COULEUR FONTE VIEILLIE**
Avec robinet + souillard
Dimensions : 450 x 770 x 430 mm
Poids : 44 kg

282,00 B



**62.00 - FONTAINE BELLE EPOQUE
EN FONTE**
Avec robinet + souillard
Dimensions : 450 x 770 x 430 mm
Poids : 44 kg

254,00 B



**62.130 - FONTAINE MURALE A
SCELLER + ROBINET**
En fonte
Dimensions : 190 x 765 x 400 mm
Poids : 19 kg

149,00 B



70.01 - ROBINET 1/4T + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Adaptateur 3/4''
Longueur 130 mm

45,00 B



**70.02 - ROBINET TRADITIONNEL +
ROSACE**
Filetage 1/2 ''
Adaptateur 3/4''
Longueur 150 mm

43,00 B



**70.08 - ROBINET RENAISSANCE +
ROSACE**
Filetage 1/2 ''
Adaptateur 3/4''
Longueur 130 mm

40,00 B



0126/A - ROBINET 1/2 '' + ROSACE
Adaptateur 3/4''
Longueur 160 mm

82,00 C

0126/B - ROBINET 3/4'' + ROSACE
Adaptateur 3/4''
Longueur 190 mm

105,00 C



70.027 - COQ LAITON POLI
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 110 mm

23,60 B



70.170 - ROBINET CHEVAL + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.172 - ROBINET COQ + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.173 - ROBINET OISEAU + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.174 - ROBINET CHAT + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.175 - ROBINET POISSON + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.176 - ROBINET CANARD + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Embout cannelé
Longueur 125 mm

23,60 B



70.03 - ROBINET POUSSOIR 1/2 ''
Longueur 124 mm

56,00 C



0256 - ROBINET POUSSOIR TEMPORISE
PATINE 1/2 '' + ROSACE
Longueur 115 mm

93,00 C



0230 - ROBINET POUSSOIR TEMPORISE
1/2 '' + ROSACE
Longueur 150 mm

93,00 C



0220 - ROBINET EVIER MURAL BEC
DESSOUS
Longueur 240 mm
Hauteur 175 mm

311,00 C



0175 - ROBINET EVIER
Longueur 200 mm
Hauteur 200 mm

218,00 C



0146 + 0183 - BEC DECO + ROSACE
Filetage 1/2 ''
Longueur 125 mm

41,00 + 12,00 C



0149 - BEC TETE ANIMAL
Filetage 3/4 ''
Longueur 160 mm

89,00 C



0145 - BEC TETE ANIMAL
Filetage 1''1/2
Longueur 220 mm

176,00 C



0207 - BEC DECO COMPLET
Filetage 3/4 ''
Longueur 260 mm
Hauteur 330 mm

503,00 C



120.00 - PIED PARASOL FONTE TREFLE,
BLANC, VERT
Ø Mat 42 mm
Poids : 10 kg

53,00 C



0125/A - BEC DECO AVEC PORTE SEAU
Filetage 1/2 ''
Longueur 120 mm

51,00 C



0125/B - BEC DECO AVEC PORTE SEAU
Filetage 3/4 ''
Longueur 155 mm

70,00 C



0125/C - BEC DECO AVEC PORTE SEAU
Filetage 1 ''
Longueur 175 mm

94,00 C



0177/E - BEC DECO + ROSACE
Filetage 3/4 ''
Longueur 280 mm

133,00 C



0127/A - BEC FONTAINE FER + ROSACE
Fer Brut
Filetage 3/4 ''
Longueur 295 mm

24,00 B



0128/A - BEC FONTAINE FER BRUT
CANARD + ROSACE
Filetage 3/4 ''
Longueur 295 mm

37,00 B



0128/C - BEC FONTAINE FER CANARD
GROS DIAMETRE Ø42 FER BRUT
Filetage 33/42
Longueur 450 mm

107,00 B

POSSIBILITE AUTRE LONGUEUR



0127/B - BEC FONTAINE FER BRUT +
VOLUTE
Filetage 3/4 ''
Longueur 295 mm

32,00 B



0128/B - BEC FONTAINE FER BRUT
CANARD + VOLUTE
Filetage 3/4 ''
Longueur 295 mm

46,00 B



0156 - ROSACE TETE DE LION 1/2''
Ø 210 x 250 mm

241,00 C



0126 - ROSACE 1''
Ø 200 mm

100,00 C



0137 - ROSACE 3/4 ''
Ø 120 mm

46,00 C



0184/A - ROSACE
Ø 80 mm en 1/2 '' ou 3/4 ''

23,00 C

0184/B - ROSACE
Ø 100 mm en 3/4 '' ou 1''

35,00 C


0184/C - ROSACE
Ø 120 mm en 1'' ou 1''1/2

54,00 C




POMPES A EAU A MAIN


Pour puits profonds et forages de plus de 8 mètres

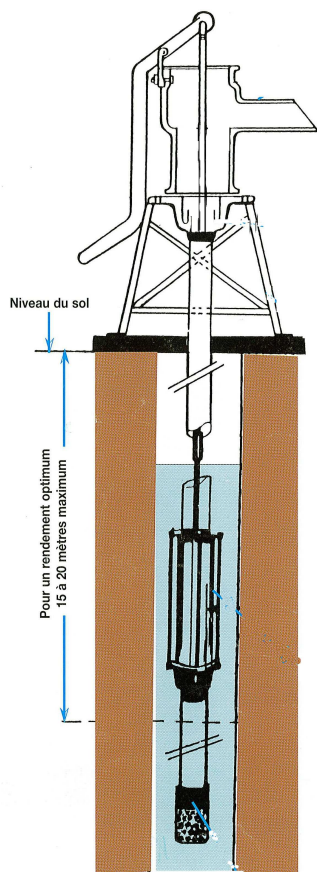

0181

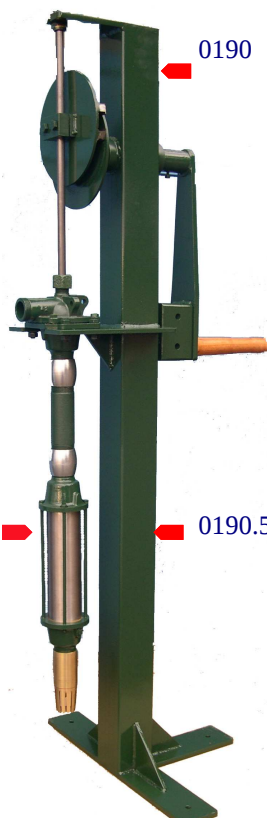

0190

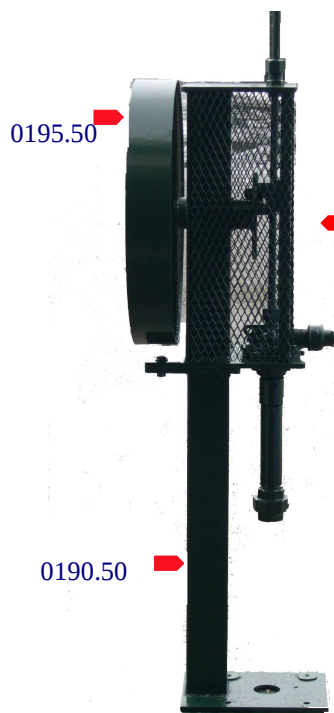

0195.50

0160

0191

0190.50




0190INDIA


Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
0282	MECANISME AU SOL ASPIRANT RETRO Diamètre du corps : 80 mm Corps fonte - Balancier et chape : fonte Soupape : 33/42 - Poids : 18 kg	214,00	A
0181	MECANISME ASPIRANT ET FOULANT Corps fonte - Balancier : fonte - Soupape : 33/42 - Poids : 9 kg	257,00	A
0190INDIA	INDIA MARK II	345,00	C
0190	TETE DE FORAGE A EXCENTRIQUE + MANIVELLE - Puits jusqu'à 30 mètres environ - Poids 50 kg *OPTION :	805,00	B
0190.50	SOCLE TETE DE FORAGE Hauteur 700 mm - Poids 18 kg	265,00	B
0191	TETE DE FORAGE A BIELLE + MANIVELLE Puits jusqu'à 30 mètres environ - Poids 50 kg *OPTIONS :	1035,00	B
0190.50	SOCLE TETE DE FORAGE - Hauteur 700 mm - Poids 18 kg	265,00	B
0195.50	VOLANT + CARENAGE DE PROTECTION ENFANTS Poids 30 kg	375,00	B
86.33	CHAPEAU DE FORAGE 33/42 - Ø 200 mm	64,00	B
86.50	CHAPEAU DE FORAGE 50/60 - Ø 200 mm	66,00	B
86.133	CHAPEAU/SOCLE FORAGE 33/42 - Ht 0,80 m	82,00	B
86.134	SOCLE TUBULAIRE	109,00	B
	TRINGLES DE COMMANDE Avec écrou long + contre écrou Ø 8 mm - Longueur 3 m - 1,5 kg Ø 8 mm - Longueur 1,5 m - 0,6 kg Ø 10 mm - Longueur 3 m - 1,8 kg Ø 10 mm - Longueur 1,5 m - 0,9 kg	29,00 16,00 30,00 17,00	A A A A
00.00.18			
00.00.19			
00.00.20			
00.00.21			
	Equilibrer le poids des tringles à l'aide du contrepoids.		
0160	BOITE A PISTON Ø 60 mm Diamètre extérieur 90 mm Corps inox - Hauteur : 340 mm - Poids : 2,1 kg	173,00	A
0165	BOITE A PISTON INTERIEUR LAITON Ø 63 Hauteur : 420 mm - Poids : 7 kg	203,00	B
0110	BOITE A PISTON Ø 80 mm Diamètre extérieur 110 mm Soupape : 33/42 aspiration et refoulement - Hauteur : 340 mm - Piston : cuir - Poids : 3 kg	356,00	A
0166	BOITE A PISTON INOX Ø 63 mm Hauteur : 420 mm - Poids : 4,5 kg A immerger toutes les fois que c'est possible. Adaptable aux éoliennes et aux motoréducteurs	396,00	B
23.266	ALLONGE GALVANISEE 26/34 - Lg 3000 mm	41,00	C
23.270	ALLONGE GALVANISEE 26/34 - Lg 1500 mm	20,00	C
20.270.4	MANCHON GALVA 26/34	2,00	C
20.340.4	RACCORD UNION 26/34	9,00	C



CUVE EAU - CUVE FUEL § GNR

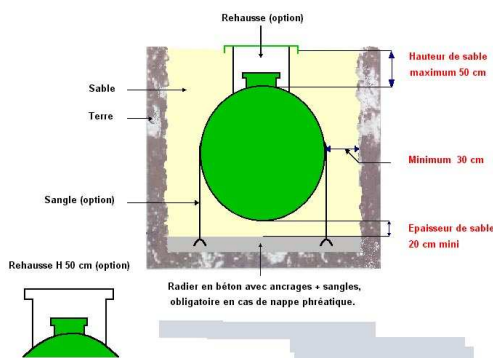

Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	CUVES A EAU A ENTERRER , en composite fibre de verre, possibilité de sanglage, en enroulement filamentaire, ne rouille pas, écologique et incorrodable.		
EC 2000	EUROCUVE 2000 l, lg 1.52 m , Ø 1.44 m, 140 kg	2768,00	C
EC 3000	EUROCUVE 3000 l, lg 2.17 m , Ø 1.44 m, 180 kg	3429,00	C
EC 4000	EUROCUVE 4000 l, lg 2.82 m , Ø 1.44 m, 220 kg	3886,00	C
EC 5000	EUROCUVE 5000 l, lg 3.47 m , Ø 1.44 m, 260 kg	4564,00	C
EC 6000	EUROCUVE 6000 l, lg 4.12 m , Ø 1.44 m, 300 kg	5038,00	C
	ACCESSOIRES		
REH	REHAUSSE avec couvercle, lg 0.50 m, Ø 0.75 m , 9 kg	201,00	C
JS	JEU SANGLES 1500/400	121,00	C
JA	JAUGE	58,00	C
DF	DEGRILLEUR FEUILLES	258,00	C
	CUVES A EAU POLYETHYLENE , couvercle de 250 mm avec serre-joint, sortie inférieure 2 ", possibilité d'installer des dispositifs de contrôle du remplissage, excellente résistance à la pression hydrostatique, montage en intérieur ou extérieur, léger.		
AT 350	AQUATONNE 350 l, ht 0.975 m , Ø 693-820 , 14 kg	344,00	C
AT 500	AQUATONNE 500 l, ht 1.375 m , Ø 693-820 , 19 kg	396,00	C
AT 1000	AQUATONNE 1000 l, ht 1.396 m , Ø 963-1090, 29 kg	556,00	C
AB 600	AQUA BLOCK 600 l, ht 1.350 m, L 0.735 m , 19 kg	429,00	C
AB 1000	AQUA BLOCK 1000 l, ht 1.971 m, L 0.780 m, 31 kg	618,00	C
AB 2000	AQUABLOCK 2000 l enterré, ht 1.660 m, L 0.740 m, lg 2.1 m, 108 kg	2886,00	C
AB 3000	AQUABLOCK 3000 l enterré, ht 1.565 m, L 0.990 m, lg 2.2 m , 140 kg	3567,00	C
	CUVES A FUEL EN POLYETYLENE DOUBLE PAROI CE , la solution optimale pour les petits espaces et les passages de portes, particulièrement adaptée à la rénovation et au remplacement, compatible avec fioul, biodiesel et G.N.R.		
CFP 750	CUVE 750 l, L 0.66 m, lg 1.2 m, ht 1.485 m, 46 kg	1068,00	C
CFP 1000	CUVE 1000 l, L 0.66 m, lg 1.42 m, ht 1.685 m, 59 kg	1282,00	C
CFP 1500	CUVE 1500 l, L 0.77 m, lg 1.72 m, ht 1.72 m, 90 kg	1451,00	C
CFP 2000	CUVE 2000 l, L 0.77 m, lg 2.2 m, ht 1.70 m, 145 kg	2066,00	C
	ATTENTION PORT EN SUS		



040.30



ELECTROPOMPES

Fioul, gazole - 220, 12 et 24 Volts



040.35



040.45.10

040.45



040.45.02



040.45.01

040.52



15.01



040.012



040.26410



040.027



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.30	M30 - POMPE TURBINE PERIPHERIQUE Non auto-amorçante - Turbine laiton - 0,5 cv - 220 v - Poids : 7 kg - Débit : 2,4 m3/h - Pression : 3,8 bars - Ø Asp/Réf : 26/34	170,00	B
040.35	MULTIOIL - POMPE DE TRANSFERT Non auto-amorçante, mêmes caractéristiques ci-dessus. Equippée: 4 m flexible aspiration, valve à clapet en laiton + filtre, 2 m au refoulement et pistolet verseur	202,00	B
040.45.10	PGA 40-30 M 20/27 AUTO-AMORCANTE 1 cv - 220 v - Turbine laiton - 2,4 m3/h à 3 bars	234,00	B
040.45.12	PGA 60-40 M 26/34 AUTO-AMORCANTE 1,3 cv - 220 v - Turbine laiton - 3,6 m3/h à 4 bars	260,00	B
040.45	PA1 Auto-amorçante à palettes Avec by-pass, filtre inox, contacteur marche/arrêt 0,37 kw - 220 v - 2800 tr/mn - IP 55 - Poids : 7 kg - Débit : 56 l/mn - Pression : 1,8 bars - ØAsp/Ref : 26/34	269,00	B
040.46	PA2 Auto-amorçante à palettes Avec by-pass, filtre inox, contacteur marche/arrêt 0,5 kw - 220 v - 1400 tr/mn - IP 55 - Poids : 10,7 kg - Débit : 100 l/mn - Pression : 2,5 bars - ØAsp/Ref : 26/34	473,00	B
040.45.01	STATION MURALE 60 L/MN COMPLETE Avec by-pass - Filtre inox - Contacteur marche/arrêt - 0,37 kw - 220 v - 2800 tr/mn - IP 55 - Poids : 15 kg - Débit : 60 l/mn - Volucompteur 3 chiffres, totalisateur et partiel, 4 mètres flexible de refoulement + pistolet verseur auto - Crépine d'aspiration et raccords	619,00	B
040.45.02	STEELY MURALE 60 L/MN sans volucompteur 4 mètres de flexible + Pistolet verseur + 2 mètres aspiration + clapet crépine. Avec platine de fixation murale + repose pistolet	455,00	B
040.45.03	STEELY VIDE FUT 60 L/MN à palettes avec by-pass Avec repose pistolet et tube d'aspiration 1 mètre + pistolet verseur + 2 mètres flexible - 0,50 cv - 220 v - 2800 tr/mn - IP 54 - Poids : 10 kg - Débit : 60 l/mn - Pression : 2 bars	393,00	B
15.01	VOLUCOMPTEUR MECANIQUE 3 chiffres totalisateur et partiel	190,00	B
15.05	VOLUCOMPTEUR MECANIQUE 4 chiffres totalisateur et partiel	284,00	B
15.02	VOLUCOMPTEUR DIGITAL 4 chiffres totalisateur et partiel	174,00	B
15.04	VOLUCOMPTEUR DIGITAL ALU 5 chiffres 100 l/mn avec totalisateur Pour huile moteur, gazole et essences	386,00	B
15.06	VOLUCOMPTEUR DIGITAL K24 100l/mn pour lait, urée	228,00	B
040.52	BASE 60 - STATION MURALE CARROSSEE 60 L/MN Semi-automatique avec by-pass. Filtre inox - volucompteur 3 chiffres totalisateur et partiel - Pistolet verseur automatique + 6 m flexible raccord laiton serti Ø 20- marche/arrêt semi automatique au pistolet - 0,37 kw - 220 v - 2800 tr/mn - IP 55 - Poids : 21 kg - Débit : 60 l/mn	911,00	B
040.012	PB 12 V - 12 volts auto-amorçante à palettes	463,00	B
040.024	PB 24 V - Caractéristiques idem ci-dessous mais en 24 volts Avec by-pass - 4 mètres de flexible de refoulement + pistolet verseur + câble - 0,33 cv - 12 v - 4200 tr/mn - 30A - Poids : 5,5 kg - Débit : 60 l/mn - Pression : 2 bars - ØAsp/Ref 26/34	463,00	B
14.20/14.25	PISTOLET VERSEUR ZAMACK Ø 20 mm ou 25 mm- raccord tournant	36,00	B
14.26	PISTOLET VERSEUR AUTOMATIQUE 26/34 - 50 l/mn	120,00	B
36.420	KIT ASPIRATION FUEL 4 mètres flexible Ø 20 clapet-crépine + raccords	42,00	B
36.425	4 mètres flexible Ø 25 clapet-crépine + raccords	47,00	B
36.4120	KIT REFOULEMENT FUEL 4 mètres flexible Ø 20 raccords + pistolet verseur	88,00	B
36.4125	4 mètres flexible Ø 25 raccords + pistolet verseur	92,00	B
040.26410	CITERNE MOBILE 450 LITRES NORME ADR FIOUL/GAZOLE Fonctionnement de pompe en continu, vanne de sécurité à l'aspiration, compacte, empilable		
040.26410	Pompe 12 v - 35 l/mn avec pistolet automatique et compteur digital	2102,00	B
040.26411	Pompe 24 v - 35 l/mn avec pistolet automatique et compteur digital	2102,00	B
040.02712	ECOKIT BATTERIE 12 V auto-amorçante à palettes 35 l/mn	252,00	B
040.02724	ECOKIT BATTERIE 24 V auto-amorçante à palettes 35 l/mn Avec by-pass - Interrupteur marche/arrêt - 2 mètres flexible aspiration -	252,00	B



ELECTROPOMPES

Huiles, essences, fioul, gazole



040.02.7




040.50




040.53

040.54

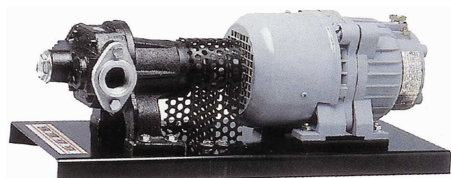

040.61

040.60.1



100.0205



100.0210



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.02.702	BASE 60 GAZOLE AVEC AUTOMATE DE GESTION INTEGREE DMS Débit 60 l/mn maxi - gestion DMS intégré - Livré avec carte SD et logiciel de gestion - Compteur mécanique 3 chiffres - raccroche pistolet - flexible de refoulement 6 m - pistolet automatique - filtre Hydrosorb II - crépine d'aspiration en laiton - ØAsp/Réf femelle 26/34 'G - Poids 35 kg. Option : pied	3460,00	B
040.50	PHE 220 - POMPE A HUILE A ENGRENAGE 1 cv - 220 volts - 6 A - 1400 tr/mn - IP 55 - Poids : 15 kg - Débit : 1m3/h - Pression : 8 bars - Ø Asp/Réf : 20/27	1193,00	B
040.51	PHE 380 - POMPE A HUILE A ENGRENAGE 1 cv - 380 volts - 3,6 A - 1400 tr/mn - IP 55 - Poids : 15 kg - Débit : 1m3/h - Pression : 10 bars - Ø Asp/Réf : 20/27	1133,00	B
040.51.71	PHE 71 - POMPE A HUILE A ENGRENAGE GROS DEBIT - 2cv - 380 v - 7,1 A - 950 tr/mn - Poids : 35 kg - Débit : 2,5 m3/h - Pression : 10 bars - Ø Asp/Réf : 1"1/4 Pompe volumétrique pour transfert d'huiles très épaisses avec by-pass. Hauteur maxi d'aspiration 4m.	2893,00	B
040.53	TE 70 - POMPE A HUILE A PALETTES Avec by-pass réglable - contacteur marche/arrêt - 1 cv - 220 volts - 3,6 A - 1400 tr/mn - IP 55 - Poids : 13 kg - Débit : 1,8 m3/h - Pression : 7 bars - ØAsp/Ref : 20/27 Pompe volumétrique pour transfert d'huiles légères. S'installe verticalement ou horizontalement. Existe en 380 v.	596,00	B
040.54	TE 200 - POMPE A HUILE A PALETTES Avec by-pass réglable - contacteur marche/arrêt - 2 cv - 380 volts - 3,9 A - 1450 tr/mn - IP 55 - Poids : 14 kg - Débit : 3,3 m3/h - Pression : 5 bars - ØAsp/Ref : 26/34 Pour huiles légères de 10 à 1000 cst	707,00	B
040.61	EX 80 ADF ATEX - POMPE POUR ESSENCE  Antidéflagrante - by-pass incorporée - 560 W - 220 ou 380 V - 1400 tr/mn - Débit : 3 m3/h - Pression : 3 bars - ØAsp/Ref : 26/34 Pour transfert et remplissage de cuves et réservoirs de liquides inflammables.	834,00	B
	POMPE A ENGRENAGE GAVAGE BRULEUR		
040.60.1	BF20 - 0,1 HP - 230 M - 20 l/h - Ø 12/17 - Poids : 3 kg	696,00	B
040.60.2	BF35 - 0,12 HP - 230 M - 30 l/h - Ø 12/17 - Poids : 4 kg	782,00	B
040.60.3	BF75 - 0,12 HP - 230 M - 70 l/h - Ø 12/17 - Poids : 4 kg	852,00	B
	POMPE A FUEL GROS DEBIT A TURBINE OUVERTE		
100.0205	B1KQ A VITON 0,55 kw M- Poids : 18 kg - Débit : 6 m3/h - Pression : 1,4 bars - Ø 26/34	649,00	B
100.0210	B1"1/2KQ A VITON 0,75 kw M- Poids : 20 kg - Débit : 19 m3/h - Pression : 1,7 bars - Ø 40/49	677,00	B
100.0214	B2KQ A VITON 1,5 kw M/T- Poids : 24 kg - Débit : 29 m3/h - Pression : 1,9 bars - Ø 50/60	852,00	B
100.0217	B3KQ A VITON 2,2 kw M/T - Poids : 32 kg - Débit : 51 m3/h - Pression : 1,8 bars - Ø 80/90	1005,00	B
100.0218	OPTION CHARIOT *Existe en 220 v ou 380 v *Peut transvaser des liquides chargés	253,00	B

POMPES POUR LIQUIDES DIVERS

Eau, lait, vin huiles, fioul



100.04



100.05



100.06



100.07



100.08



040.12



100.55.12



G60

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
100.04	DHI 2-40M- POMPE MULTICELLULAIRE INOX 316 0,70 cv - 220 ou 380 v - 2850 tr/mn - IP 54 - Poids : 11 kg - Débit : 3,6 m3/h - Pression : 3,5 bars - Ø Asp/Ref : 33/42 Convient pour liquides : alimentaire, œnologique, eau de condensation, eau salée, station de lavage.	416,00	B
100.05	R20 - POMPE DE TRANSFERT BRONZE 0,5 cv - 220 v - 2800 tr/mn - IP 54 - Poids : 6 kg - Débit : 1,9 m3/h - Pression : 2 bars - ØAsp/Réf : 20 mm	240,00	B
100.06	R30 - POMPE DE TRANSFERT BRONZE 1cv - 220 ou 380 v - 1400 tr/mn - IP 54 - Poids : 12 kg - Débit : 5 m3/h - Pression : 1,5 bars - ØAsp/Réf : 30 mm Convient pour liquides alimentaires, auto-amorçante, réversible	449,00	B
100.07	G.INOX - POMPE ALIMENTAIRE A TURBINE INOX 316 0,45 kw - 220 ou 380 v - 2800 tr/mn - Poids : 5 kg - Débit : 3 m3/h - Pression : 2 bars - ØAsp/Réf : 33/42 Convient pour liquides alimentaires, chimiques, corrosif, garniture viton et PTFE, réversible, démontage rapide.	1006,00	B
100.08	FLEXA 40 Rotor flexible en nitrile 0,37 kw - 220 ou 380 v - Poids : 9,5 kg - Débit : 22 l/mn - Pression : 2,2 bars - ØAsp/Réf : 15/21 Convient pour liquides épais et fluides, alimentaires, industriels clairs, chimiques agressifs, engrais liquides et eau de mer. Démontage et nettoyage facile	535,00	B
040.12	G12 AA - POMPE DE TRANSFERT 12 V BRONZE 0,33 cv - 12 v - 2400 tr/mn - Poids : 5 kg - Débit : 1,5 m3/h - Pression : 1,2 bar - ØAsp/Réf : 20 mm	412,00	B
040.24	G24 AA - POMPE DE FRANSFERT 24 V BRONZE Débit : 1,5 m3/h	412,00	B
040.122	G60 C1 - POMPE DE TRANSFERT 12 V BRONZE 0,55 cv - 12 v - 1500 tr/mn - Poids : 9 kg - Débit : 3m3/h - Pression : 1,2 bar - ØAsp/Réf : 25 mm	709,00	B
040.244	G60 C2 - POMPE DE TRANSFERT 24 V BRONZE Débit : 3m3/h Toutes ces pompes conviennent pour liquides alimentaires : lait, vin, eau, eau de mer, fioul, huiles légères.	664,00	B
100.55.12	TO12 - POMPE DE TRANSFERT 12 OU 24 V GROS DEBIT A TURBINE OUVERTE 0,75 cv - 12 v ou 24 v - 2400 tr/mn - Poids : 18 kg - Débit : 6m3/h - Pression : 4 bars - ØAsp/Réf : 26/34 Convient pour le dépotage de liquides chargés. Garniture viton	1076,00	B
	SERIE G -POMPE A ROTOR FLEXIBLE AUTO AMORCANTE JUSQU 'A 5 M		
G60	G60 M- 1HP - 1400t/min- 75l/min - 2,5 b - Ø 33/42	597,00	
G90	G90 M -1,5HP - 900 t/min - 105l/min - 2,5 b - Ø 40/49	737,00	
G120	G120 T - 6HP - 1400t/min -2 vitesses - 440 l/min - 2,5 b - Ø50/60 Convient pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire	1760,00	

POMPES ELECTRIQUES - PNEUMATIQUES

Acide, solvant, AD BLUE



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
050.303	F 310 PP - POMPE DE LABORATOIRE VIDE FUT 230w - IP 24 - Interrupteur + 5 m câble - Débit : 25 l/mn - Pression : 0,5 bars - Ø Réf : 20 mm - Plongeur longueur 700 ou 1000 mm - Polypropylène Convient pour petite manipulation de produits acides et basiques pour laboratoire chimique, photographique, pharmaceutique	687,00	C
050.417	F 417 PP - POMPE VIDE FUT AVEC VARIATEUR 500 w - 220 v - IP 24 - Interrupteur + 5 m câble - Débit : 80 -180 l/mn - Pression : 1,7 bars - Ø Réf : 25 mm - Plongeur longueur 1000 ou 1200 mm - Poids : 6 kg Pompe avec tube plongeur interchangeable PP, Inox, Alu, PVDF convient pour acides, bases, huiles légères, jus de fruits, solvants ininflammables. Viscosité maxi 300 mPas.S.	1283,00	C
050.418	STANDARD PP AVEC VARIATEUR 825 w - 230 v - IP 44 + variateur - Débit 120 l/mn - Pression : 1 bar - Plongeur polypropylène 1000 mm	1217,00	C
050.419	STANDARD PVDF AVEC VARIATEUR 825 w - 230 v - IP 54 + variateur - Débit 120 l/mn - Pression : 1 bar - Plongeur PVDF 1000 mm	2087,00	C
050.420	STANDARD INOX 316 MOTEUR ATEX  825 w - 230 v - Moteur ATEX - Débit 120 l/mn - Pression 1 bar	3063,00	C
050.457	F457 - POMPE VIDE FUT 800 w - 220 v - IP 24 - Interrupteur + 5 m câble - Débit 90 -220 l/mn - Pression : 2,3 bars - Ø Réf : 25 mm - Plongeur longueur 1000 - 1200 - 1500 mm - Poids : 7,5 kg Pompe avec tube plongeur interchangeable PP, Inox, Alu, PVDF convient pour liquides fluides ou légèrement visqueux, corrosifs et ininflammables. Viscosité maxi 100 mPas.S.	2014,00	D
050.460	F460 EX - POMPE ANTIDÉFLAGRANTE VIDE FUT ATEX  460 w - 220 v - IP 55 - Interrupteur + 5 m câble + Débit 90 -220 l/mn - Pression : 2,3 bars - Ø Réf : 25 mm - Plongeur longueur 1000 - 1200 - 1500 mm - Poids : 9 kg Pompe avec tube plongeur interchangeable PP, Inox, Alu, PVDF convient au transfert de fluides inflammables : acétone, alcool méthylique, essences, solvants, huiles. Viscosité maxi 800 mPas.S. Version avec plongeur inox	2712,00	D
050.301	FMJ 100 PP - COMPTEUR DE DEBIT PP Débit : 10 -100 l/mn - Pression : 4 bars - Viscosité : 2500 mPas.S. Manipulation simple affichage de la quantité partielle et totale, affichage LCD à 7 positions, 10 Mémoires de quantités prédéterminées. Mode manuel ou automatique non antidéflagrant.	996,00	D
050.10	DISPOSITIF DE VISSAGE SUR FUT PP 2 " Ø 50 mm	92,00	D
050.20	ROBINET A FERMETURE RAPIDE PP Ø 20 ou 25 mm	196,00	D
050.40	POMPE AD.BLUE VIDE-FUT 0,32 kw - 230 v - Débit 40 l/mn - IP44 - Interrupteur + 2 m câble + 1,6 m aspiration + clapet + filtre 4 m flexible refoulement + pistolet - ØRéf : 1"	489,00	C
POMPE CENTRIFUGE à entrainement magnétique			
050.24	POMPE DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE Débit maxi : 24 l/h - Pression 10 bars	Prix sur Demande en fonction des matériaux et du débit	
050.28	CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE SMX En fonction des modèles puissance de 0,75 à 1,5 kw, débit de 1 à 28 m3/h et HMT de 5 à 20 m		



050.303



050.418



050.457




050.417



050.40



050.301



050.28

050.24






POMPES PNEUMATIQUES A DOUBLE MEMBRANE

Acides, bases, huiles, résines, peintures, eaux chargées



Réf.	Désignation	Prix Nets U H.T	Code
050.205	HUSKY 205 Orifices 1/4 " - débit maxi 19 l/mn Construction polypropylène/téflon - poids 2,2 kg Construction acétal /téflon- poids 2,4 kg Construction PVDF/téflon - poids 1,3 kg	369,00 384,00 516,00	
050.307	HUSKY 307 Orifices 3/8" - débit maxi 26 l/mn Construction acétal/géolast/téflon - poids 3,5 kg Construction acétal/téflon - poids 3,5 kg Construction polypropylène/santoprène/téflon - poids 2,9 kg Construction polypropylène/téflon - poids 2,9 kg	412,00 474,00 365,00 488,00	
050.515	HUSKY 515 Orifices 3/4" - débit maxi 57 l/mn Construction polypropylène/santoprène/téflon - poids 2,9 kg Construction acétal /téflon- poids 3,5 kg Construction PVDF/téflon - poids 3,9 kg Construction polypropylène/téflon - poids 3,9 kg	594,00 980,00 1336,00 827,00	
050.716	HUSKY 716 Orifices 3/4" - débit maxi 61 l/mn Construction aluminium/santoprène/téflon - poids 3,9 kg Construction acier inox 316/téflon - poids 8,2 kg Construction acétal/géolast/téflon - poids 8,2 kg Construction acétal/téflon - poids 8,2 kg	717,00 1715,00 827,00 980,00	
050.1040	VERSA E1 Version plastique 1" à bride - débit maxi : 140 l/mn Construction polypropylène - poids : 9,3 kg Construction PVDF - poids : 9,75 kg	1473,00 Sur demande	
	EXISTE EN VERSION ATEX 		
050.1041	VERSA E1 Version métallique 1" BSP F - débit maxi : 140 l/mn Construction aluminium - poids : 12,5 kg Construction inox 316 - poids : 17,5 kg	1176,00 2311,00	
	EXISTE EN VERSION ATEX 		



ELECTROPOMPES DE SURFACE

Eau claire



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.31	GARDENJET 750 - POMPE CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE 600 w - 220 v - 3 A - Turbine fonte - Poids : 8,8 kg - Débit : 2,7 m3/h - Pression : 4,3 bars - Ø Asp/Ref : 26/34	113,00	B
040.1000	G1000 - POMPE CENTRIFUGE FONTE AUTO-AMORCANTE 1 kw - 220 ou 380 v - 5 ou 3,8 A - IP 44 - Poids : 16,8 kg - Débit : 4,2 m3/h - Pression : 4,8 bars - Ø Asp/Ref : 26/34	212,00 M 212,00 T	B B
040.1500	JET 100/50 1,1 kw - 220 ou 380 v - 8,1 ou 5 A - IP 44 - Poids : 27 kg - Débit : 6 m3/h - Pression : 5 bars - Ø Asp : 33/42 -Ref : 26/34	432,00 M 419,00 T	B B
040.2000	JET 160/52 1,5 kw - 220 ou 380 v - 10,5 ou 7,5 A - IP 44 - Poids : 29 kg - Débit : 9,6 m3/h - Pression : 5,2 bars - Ø Asp/Ref : 33/42 - 26/34	497,00 M 449,00 T	B B
040.16	JET 160/60 T 2,2 kw - 380 v - 9,2 A - IP 44 - Poids : 31 kg - Débit : 9,6 m3/h - Pression : 5,9 bars - Ø Asp/Ref : 40/49 - 26/34	481,00	B
040.14	AUTOJET 60/50 800 w - Poids : 11 kg - Débit : 3 m3/h - Pression : 4,6 bars - Inox - Protection manque d'eau + Arrêt automatique - Ø Asp/Ref : 26/34	301,00	B
040.15	WATERPRESS 750 Système de surpresseur - Pré-équipé réservoir 20 l et pompe 600 watts	195,00	B
040.18	GARDEN PRESS 50 L Système de surpresseur - Pré-équipé réservoir 50 l et pompe 1100 watts	590,00	B
040.48	MULTINOX 120/48 Multicellulaire horizontale - 0,75 cv - 220 v - 4 A - IP 44 - Poids : 7 kg - Débit : 6m3/h - Pression : 4,8 bars - Ø Asp/Ref : 26/34	269,00	B
040.49	MULTINOX A 200/65 Auto-amorçante - Multicellulaire horizontale - 1,4 kw - 220 ou 380 v - IP 44 - Poids : 25 kg - Débit : 9,6 m3/h - Pression : 6,3 bars - Ø Asp/Ref : 33/42	607,00	B
040.49.2	MULTINOX A 200/80 T Auto-amorçante - Multicellulaire horizontale - 1,7 kw - 380 v - IP 44 - Poids : 25 kg - Débit : 9,6 m3/h - Pression : 7,2 bars - Ø Asp/Ref : 33/42	624,00	B
040.49.1	MULTINOX VE 200/65 Verticale - 1,4 cv - 220 ou 380 v - IP 44 - Poids : 23 kg - Débit : 7,6 m3/h - Pression : 6,3 bars - Ø Asp/Ref : 33/42	606,00	B
040.56	CM 100/36 - POMPE MONOCELLULAIRE CENTRIFUGE 1 cv - 220 ou 380 v - 5,5 ou 3,8 A - IP 44 - Poids : 11 kg - Débit : 6m3/h - Pression : 3,5 bars - Ø Asp/Ref : 26/34	221,00	B
040.49.30	CPS10MAX 120/60 - Electropompe et système électronique (variateur) permettant de maintenir une pression constante sur l'installation. 0,9 kw - 220 v - Poids : 11,8 kg - Débit : 2,4 m3/h - Pression 4 bars - Ø Asp/Ref : 26/34	912,00	B
040.57	NRM2 50X32X125 A- IE2 - POMPE MONOBLOC NORMALISEE 1,5 cv - 380 v - 7,1 A - IP 44 - Poids : 38 kg - Débit : 21 m3/h - Pression : 2,4 bars - Ø Asp : 50 mm - Ø Ref : 32 mm	889,00	B
040.59	NEW STAR 920.0 - POMPE ELECTRIQUE A PISTON POUR EAU FROIDE 0,50 cv - 220 v ou 380 v - 250 tr/mn - Poids : 20 kg - Débit : 1 m3/h - Pression : 6 bars - Ø Asp/Ref : 26/34 - 20/27	1933,00	B



040.31



040.100



040.14

040.18



040.49



040.49.1



040.56



040.49.2



040.57



040.59

ELECTROPOMPES DE SURFACE

Eau chargée



100.01



100.10



90.00



90.001



90.02



040.84



90.03

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
100.01	B1"1/2KQ A - POMPE DE SURFACE A TURBINE OUVERTE 0,75 kw - 220 v ou 380 v - 2800 tr/mn - Poids : 20 kg - Débit : 18 m3/h - Pression : 1,6 bars - Ø Asp/Ref : 40/49	645,00	B
100.010	B2KQ A - POMPE DE SURFACE A TURBINE OUVERTE 1,5 kw - 220 v ou 380 v - 2800 tr/mn - Poids : 24 kg - Débit : 27 m3/h - Pression : 1,6 bars - Ø Asp/Ref : 50/60	819,00	B
100.10	MICROLIB/E - POMPE A MEMBRANE AUTO-AMORCANTE 0,5 cv - 220 v - 1425 tr/mn - Poids : 16 kg - Débit : 2,1 m3/h - Pression : 0,8 bars - Ø Asp/Ref : 50/60 Pompage de boues, eaux abrasives, chargées. Granulométrie maxi : 20 mm. Peut travailler à sec.*	2923,00	D

POMPE HAUTE PRESSION

050.117	GROUPE MOTO POMPE Alimentation en 380 Volts triphasé Débit : 810 L/H - Pression : 150 bars maxi Avec flexible HP (L : 9 mètres)- Lance - Pistolet - Rotobuse Pour autres débits nous consulter	1852,00	B
---------	--	---------	---

POMPE THERMIQUE

Eau claire

90.001	HYDROBLASTER 1.8 2,5 HP - 96 cc - Poids : 13 kg - Débit : 7 m3/h - Pression : 3,6 bars - Ht maxi aspiration 6m - Corps et turbine : aluminium - Ø Asp/Ref : 26/34 Essence sans plomb - Moteur 4 temps	394,00	B
90.00	HYDROBLASTER 2.5 2,5 HP - 96 cc - Poids : 15 kg - Débit : 12 m3/h - Pression : 2,1 bars - Ht maxi aspiration 4m - Corps et turbine : aluminium - Ø Asp/Ref : 40 Essence sans plomb - Moteur 4 temps	312,00	B
90.02	GP 50 6,5 cv - 212 cc - Poids : 24 kg - Débit : 36 m3/h - HMT : 34 m - Garniture mécanique carbone céramique - Corps fonte - Ø Asp/Ref : 2 '' - Granulométrie : 9 mm Essence sans plomb - Moteur 4 temps	557,00	B

POMPE THERMIQUE

Eau chargée

040.84	HP80R - Groupe motopompe à arbre flexible 196 cc - 5 cv - Débit 60 m3/h	1445,00	B
90.03	GP80 ST - Groupe motopompe semi trash 6,5 cv - 212 cc - Débit maxi : 55 m3/h - HMT : 26 m - Corps fonte d'aluminium - Ø Asp/Ref : 3 '' - Granulométrie : 35 mm Moteur 4 temps essence	754,00	B
90.04	DP80 ST - Groupe motopompe semi trash 6 cv - 296 cc - Débit maxi : 55 m3/h - HMT : 26 m - Corps fonte d'aluminium - Ø Asp/Ref : 3 '' - Granulométrie : 35 mm Moteur 4 temps diesel	1355,00	B

POMPES IMMERGEES - SUBMERSIBLES

VIDES CAVES - Eau claire



040.10



040.091



040.111



040.1109



040.04



040.06



040.03



040.82.01



040.82

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.10	PRATIKA AUTO - POMPE SUBMERSIBLE MULTICELLULAIRE 1,1 cv - 220 v - 5 A - IP 68 - Poids : 9 kg - Débit : 6 m3/h - Pression : 4,6 bars - Ø Ref : 33/42 Convient pour l'arrosage à partir d'un puits, bassin, lac, rivière. Profondeur d'immersion : 10 m	505,00	B
040.091	DOMINATOR 4" - 75/35 M - POMPE SUBMERSIBLE 0,75 cv - 220 v - Débit : 3,6 m3/h - Pression : ,65 bars	464,00	B
040.092	DOMINATOR 4" - 115/57 M - POMPE SUBMERSIBLE 1 cv - 220 v - Débit : 4,8 m3/h - Pression : 5,7 bars	562,00	B
040.09	DOMINATOR 5" - 70/50B M Auto - POMPE SUBMERSIBLE INOX 304 1 cv - 220 v - Débit : 3,6 m3/h - Pression : 5 bars - Ø Ref : 33/42	603,00	B
040.093	DOMINATOR 5" - 140/45B M AUTO - POMPE SUBMER. INOX 304 1,2 cv - 220 v - Débit : 8,4 m3/h - Pression : 4,5 bars - Ø Ref : 33/42	631,00	B
040.111	BS 2/14- POMPE IMMERGEE * 1300 w - 220 v - Poids : 17 kg - Débit : 3,6 m3/h - Pression : 9 bars Equipée de 30 m de câble et filin	1022,00	B
040.1119	SCM4 + 115/92 DOM - POMPE IMMERGEE * 1900 w - 220 v - Poids : 21 kg - Débit : 6,9 m3/h - Pression : 9,5 b Equipée de 30 m de câble et filin	1205,00	B
040.1122	SCM4 + 115/122 DOM - POMPE IMMERGEE * 2500 w - 220 v - Poids : 30 kg - Débit : 6,9 m3/h - Pression : 12,2 b Equipée de 50 m de câble et filin *Equipée avec 30 m ou 50 m de câble + coffret de démarrage avec roue radiale et semi-radiale inox 304 offrant une grand résistance à l'abrasion due au sable et à la corrosion *	1776,00	B
040.04.02	DP 180/7 AUTO - VIDE CAVE 327 w - 220 v - Poids : 4,2 kg - Débit : 7 m3/h - Pression : 9 bars Ø Ref : 33/42 mm	138,00	B
040.06	DRENOX 160/8 AUTO - VIDE CAVE TOUT INOX 304 0,55 cv - 220 v - 2,4 A - IP 68 - Poids : 6,5 kg - Débit : 7,2 m3/h Pression : 0,7 bars - Ø Ref : 33/42.	309,00	B
040.062	DRENOX 250/10 AUTO - VIDE CAVE TOUT INOX 304 0,90 cv - 220 v - 4,5 A - IP 68 - Poids : 7 kg - Débit : 14 m3/h Pression : 9,4 bars - Ø Ref : 33/42. Convient pour la vidange de puisards, de caves, de bassins, d'eaux de condensat.*	371,00	B
040.03	COMPAC 150 - VIDE CAVE Serpillière jusqu'à 3 mm - 300 w - 220 v - Débit : 8,5 m3/h - Pression : 0,7 bar - Flotteur auto intégré.	202,00	B
040.031	COMPAC/DPC 200 - VIDE CAVE Serpillière jusqu'à 3 mm - 650 w - 220 v - Débit : 11,5 m3/h - Pression : 1 bar - Flotteur auto intégré.	255,00	B
040.82.01	SIMER SIMO - POMPE D'ASSECHEMENT 0,55 cv - Débit : 3,3 m3/h - Pression maxi : 0,6 bar	195,00	B
040.82	SCR - POMPE D'ASSECHEMENT Jusqu' 1 mm du sol 0,54 cv - 220 v - Poids : 14 kg - Débit : 14 m3/h - Pression : 1,2 bar - Ø Réf : 25 mm.	973,00	B

POMPES SUBMERSIBLES

Eau chargée



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.07	FP7KV AUTO- VIDE CAVE EAUX CHARGEES 370 w - 220 v - Poids : 4,7 kg - Ø Réf : 25 mm - Débit : 7,5 m3/h - Pression : 0,6 bar - Granulométrie maxi : 25mm	78,00	B
040.08.10	BIOX XS 250/9 AUTO - VIDE CAVE TTE INOX 304 0,9 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 8,5 kg - Ø Réf : 40/49 mm - Débit : 15 m3/h - Pression : 0,8 bar - Granul maxi : 40 mm	334,00	B
040.08.11	BIOX XS 350/10 AUTO - VIDE CAVE TTE INOX 304 1,3 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 9,6 kg - Ø Réf : 50/60 mm - Débit : 21 m3/h - Pression : 0,9 bar - Granul maxi : 40 mm	382,00	B
040.08.01	OMNIA 80/5 AUTO - VIDE CAVE TOUTE INOX 304 0,3 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 6,1 kg - Ø Réf : 33/42 mm - Débit : 5 m3/h - Pression : 0,76 bar - Granul maxi : 20 mm	285,00	B
040.08.02	OMNIA 160/7 AUTO - VIDE CAVE TOUTE INOX 304 0,5 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 7 kg - Ø Réf : 33/42 mm - Débit : 8,4 m3/h - Pression : 0,7 bar - Granul maxi : 20 mm Convient pour le relevage d'eaux chargées, WC, fosses sceptiques. *	333,00	B
040.80	MINIVORT P2-1.5M AUTO - A ROUE VORTEX 1,5 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 27 kg - Ø Ref. : 50/60 - Débit : 30 m3/h - Pression : 0,8 bar -Granulo maxi : 52 mm Convient pour le relevage d'eaux usées, fosses sceptiques. Livrée avec 10 mètres de câble + coffret électrique.	1095,00	B
040.85	LBC 75 A - POMPE BROYEUSE A ROUE DILACERATRICE 0,75 kw - Poids : 20,5 kg - Débit : 24 m3/h - Pression 1 bar	1242,00	B
040.83	VS258 - STATION DE RELEVAGE EAUX USEES TOUTE EQUIPEE - Pompe PrioX 250/8 auto - mono - Réservoir polyéthylène 400 l à fonds auto-nettoyant, cou- vercle passage piéton anti-dérappant à fermeture étanche - DN Sortie 63 mm - DN Entrée 100 mm - 1 Vanne d'isolement PVC pression boisseau sphérique à passage intégral DN 50 - 1 Clapet anti-retour boule FONTE NORME CE EN 12050-1 OPTION POUR STATION DE RELEVAGE :	1430,00	B
040.83.20	CLAPET BOULE Ø 2 "	161,00	B
040.83.21	DISJONCTEUR - MOTEUR MAGNETO THERMIQUE MODULAIRE REGLABLE	50,00	B
040.83.22	REHAUSSE RECTANGULAIRE ht 250 mm	156,00	B
040.83.23	BOITIER D'ALARME AUTONOME A PILE 'CAP' Pour alerte trop plein sonore + flotteur sup de niveau haut	189,00	B



040.07



040.08



040.08.01



040.80



040.81



040.85




040.83

POMPES PISCINES - FONTAINES ET BASSINS - NETTOYEUR PISCINE



040.112



040.113






040.19




040.316

040.316.1



040.316.2

040.316.3



040.300



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.112	SW 12 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 0,5 cv - 220 v ou 380 v - IPX5 - Poids : 8 kg - Débit : 12 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	371,00	B
040.115	SW 15 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 0,75 cv - 220 ou 380 v - IPX5 - Poids : 8,5 kg - Débit : 15 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	385,00	B
040.119	SW 19 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 1 cv - 220 ou 380 v - IPX5 - Poids : 10,2 kg - Débit : 19 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	420,00	B
040.124	SW 24 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 1 cv - 220 ou 380 v - IPX5 - Poids : 11 kg - Débit : 24 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	499,00	B
040.128	SW 28 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 1,5 cv - 220 ou 380 v - IPX5 - Poids : 13 kg - Débit : 28 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	548,00	B
040.133	SW 33 - POMPE DE PISCINE AVEC PRE FILTRE 2 cv - 220 ou 380 v - IPX5 - Poids : 14,5 kg - Débit : 33 m3/h - Ø Asp/Ref : 50 mm	595,00	B
	Pompage, recyclage et pré-filtration des eaux de piscine, spas, bassins. *		
040.113	SPA PERSEUS - POMPE AUTO-DRAINANTE HYDRO MASSAGE 1,2 cv - 220 v - IP 55 - Poids : 7 kg - Débit : 15 m3/h - Pression : 1,3 bar - Ø Asp/Ref : 50 mm - Construction de cabines de douche et spas. *	401,00	B
040.19	MCP4 NETTOYEUR PISCINE 0,8 cv - 220 v - Poids : 7 kg - Débit : 4,8m3/h - Pression maxi : 4,8 bars	282,00	B
040.19.1	MCP5 NETTOYEUR PISCINE 1,25 cv - 220 v - Poids : 9 kg - Débit : 6m3/h - Pression maxi : 5,8 bars	349,00	B
	Supprimeur pour nettoyeur automatique de piscine. Multicellulaires, fonctionnement silencieux, fonctionnement en eau de mer, eau chlorée.		
040.316	VERSAILLES 160/8 - POMPE SUBMERSIBLE TOUTE INOX POUR FONTAINES ET JEUX D'EAU 0,5 cv - 220 v - IP 68 - Poids : 7 kg - Débit : 9m3/h - Pression : 0,8 bar.	456,00	B
040.316.1	VULCANO - JEUX D'EAU Avec jet a trois niveaux	108,00	B
040.316.2	GEYSER - JEUX D'EAU Avec un seul jet moussu	124,00	B
040.316.3	CAMPANA - JEUX D'EAU En forme de cloche réglable	304,00	B
040.316.4	FILTRE EPONGE	33,00	B
	POMPES SUBMERSIBLES POUR BASSIN-FONTAINE		
040.300	EDEN 126 G 220 v - 20 w - Débit réglable : 800 l/h	71,00	B
040.301	EDEN 128 G 220 v - 25 w - Débit réglable : 1150 l/h	76,00	B
040.302	EDEN 140 G 220 v - 55 w - Débit réglable : 2800 l/h	99,00	B



ACCESSOIRES POMPES A EAU

Réservoir à vessie, coffret électrique,



040.06



121.01

040.90



040.90.01



040.120.12

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
RESERVOIR ACIER			
120.01	RESERVOIR A VESSIE 24 litres horizontal	63,00	B
120.02	RESERVOIR A VESSIE 50 litres horizontal	192,00	B
120.02.01	RESERVOIR A VESSIE 50 litres vertical	197,00	B
120.03	RESERVOIR A VESSIE 100 litres horizontal	334,00	B
120.03.01	RESERVOIR A VESSIE 100 litres vertical	330,00	B
120.04	RESERVOIR A VESSIE 200 litres vertical	508,00	B
120.033	RESERVOIR A VESSIE 300 litres vertical	594,00	B
120.033.01	RESERVOIR A VESSIE 500 litres vertical	1103,00	B
RESERVOIR COMPOSITE			
121.01	WELL MATE 18,3 l vertical - 8,5 bars - 1" M	206,81	B
121.02	WELL MATE 37,3 l vertical - 8,5 bars - 1" M NPT	327,80	B
120.05	PRESSOSTAT 6 BARS MAXI	32,00	B
120.06	MANOMETRE 6 BARS MAXI	9,00	B
120.06.10	MANOMETRE 10 BARS MAXI	12,00	B
120.11	RACCORD 5 VOIES 1"	11,00	B
120.07	RACCORD FLEXIBLE 0,6 m - 1"	21,00	B
120.07.1	RACCORD FLEXIBLE 0,8 m - 1"	24,00	B
120.08	PRESSUREMATE 1.5 Pour le démarrage et l'arrêt auto des pompes. Maintien la pression constante pendant la distribution d'eau.	127,00	B
120.08.01	PRESSUREMATE NON CABLE	71,00	B
040.90	COFFRET ELECTRIQUE DE COMMANDE ET DE PROTECTION MONO OU TRI - S912 Protection thermique/électronique réglable jusqu'à 12A. Contacteur, bornier, voyant sous tension, marche, défaut de la pompe. Interrupteur à 3 positions : Auto/Arrêt/Manuel.	327,00	B
040.90.01	VIGILEC 0+ DIGITAL - Mono 18 A - Manque d'eau avec ou sans sonde Multicontrôle (entrée de commande par contact sec ou tension), marche à sec, protection sur et sous intensité, erreur de raccordements, parafoudre, réglage et surveillance de l'intensité. A module digitale embrochable.	365,00	B
040.90.01.1	MODULE DE RECHANGE DIGITAL EMBROCHABLE 230 V 0-18A	185,00	B
040.90.02	VIGILEC 0+ DIGITAL - Tri 18 A - Manque d'eau avec ou sans sonde Multicontrôle (entrée de commande par contact sec ou tension), marche à sec, protection sur et sous intensité, erreur de raccordements, parafoudre, réglage et surveillance de l'intensité. A module digitale embrochable	365,00	B
040.90.02.2	MODULE DE RECHANGE DIGITAL EMBROCHABLE 400 V 0-18A	185,00	B
040.120.12	LOGIC DROP Dispositif électronique pour la protection de petite pompe 8A	78,00	B

ACCESSOIRES POMPES A EAU

Kit aspiration, chapeau de forage



86.33



36.725

86.133

Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
040.91	ELECTRODE INOX	32,00	B
040.92	CABLE ELECTRODES 1 x 1,5	4,50	B
040.93	CABLE ELECTRIQUE 4 x 2,5	5,50	B
040.94	KIT DE JONCTION THERMO	31,00	B
040.94.1	KIT DE JONCTION RESINE	54,00	B
040.95	CABLE INOX 3mm	5,30	B
040.95.1	SERRE CABLE INOX	10,50	B
36.725	KIT ASPIRATION 7m - Ø 25 mm	35,00	B
36.730	KIT ASPIRATION 7m - Ø 30 mm	52,00	B
36.730.1	KIT ASPIRATION P75 7m - Ø 30 mm	56,00	B
36.725.1	KIT ASPIRATION P60 7m - Ø 25 mm	39,00	B
86.133	CHAPEAU- SOCLE DE FORAGE 33/42 - HT 0,80 m	82,00	B
86.33	CHAPEAU DE FORAGE 33/42 - Ø 200 mm	64,00	B
86.50	CHAPEAU DE FORAGE 50/60 - Ø 200 mm	66,00	B

18.220



18.433.1



18.826

ACCESSOIRES POMPES A EAU

Clapets, raccords Legris



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
18.220	CLAPET CREPINE TUBULAIRE 20/27	10,50	B
18.226	CLAPET CREPINE TUBULAIRE 26/34	17,50	B
18.233	CLAPET CREPINE TUBULAIRE 33/42	28,50	B
18.240	CLAPET CREPINE TUBULAIRE 40/49	38,00	B
18.826	CLAPET EQUERRE FORAGE 26/34	25,50	B
18.833	CLAPET EQUERRE FORAGE 33/42	37,00	B
18.840	CLAPET EQUERRE FORAGE 40/49	65,00	B
18.800	CLAPET EQUERRE FORAGE 50/60	107,00	B
18.426	CLAPET EUROPA 26/34	22,50	B
18.433	CLAPET EUROPA 33/42	30,80	B
18.433.1	CLAPET EUROPA 33/42 A VIS DE PURGE	38,00	B
RACCORDS AUTOMATIQUE D'ARROSAGE LEGRIS			
2000C	Robinet automatique 15 x 21	56,65	B
AL2	Prise male 15 x 21	8,25	B
AL4	Prise male 20 x 27	10,30	B
AL5	Prise male 26 x 34	15,45	B
AU4	Adaptateur universel	18,55	B
BO4	Bouchon	6,20	B
DL2	Prise male de tuyau 12 mm	6,20	B
DL4	Prise male de tuyau 15 mm	6,20	B
DL5	Prise male de tuyau 19 mm	8,25	B
DU4	Convertisseur double male	9,30	B
JL2	Prise femelle de tuyau 12 mm	19,60	B
JL4	Prise femelle de tuyau 15 mm	17,50	B
JL5	Prise femelle de tuyau 19 mm	19,60	B
JLK2	Prise femelle stop auto 12 mm	36,05	B
JLK4	Prise femelle stop auto 15 mm	36,05	B
JLK5	Prise femelle stop auto 19 mm	36,05	B
LSL4	Lance arrosage	30,00	B
NL2	Départ de robinet male 15 x 21	9,30	B
NL4	Départ de robinet male 20 x 27	10,30	B
NL5	Départ de robinet male 26 x 34	14,40	B
PS4	Pistolet arrosage	74,00	B
RL2	Départ robinet femelle 15 x 21	18,55	B
RL4	Départ robinet femelle 20 x 27	18,55	B
RL5	Départ robinet femelle 26 x 34	18,55	B
YL4	Y de dérivation	33,00	B
KIT 4	Kit de base arrosage 15 mm	71,00	B

Accessoires	Unité	Accessoires	Unité
DEPART DE ROBINET FEMELLE Filetage du robinet 15 X 21 Filetage du robinet 20 X 27 Filetage du robinet 26 X 34 Filetage du robinet 33 X 42	RL 2 RL 4 RL 5 RL 6	Y DE DERIVATION Se monte sur nos coupleurs de robinet et de jonction et avec nos douilles	YL 4 S
ROBINET 2000 AUTOMATIQUE Pour applique 15 X 21 avec coupleur	C 2000	BOUCHON Pour boucher un côté du YL 4	BO 4 IO
ROBINET 2000 A FILETAGE DE SORTIE Pour applique 15 X 21 sortie fileté 20 X 27	F 2000	PRISE MALE Pour amener ou supporter : 15 X 21 20 X 27 25,5 X 17 Filetage américain 26 X 34 20 X 27 Coupleur de jonction JL 4 26 X 34 Pour brosses à limer : Saphir 25 X 150 Reno 12 X 17 Favorit 8 X 13	AL 2 AL 4 AM 4 AL 5 AL 6 AL 6 BL 45 BL 4 F BL 4 IT
DEPART DE ROBINET MALE Filetage mâle du robinet ou de l'appareil 15 X 21 20 X 27 26 X 34	NL 2 NL 4 NL 5	LANCE D'ARROSAGE Sensible tout latex, se monte sur notre régulateur de débit et nos coupleurs de jonction femelle.	LSL 4 IO
PRISE MALE DE TUYAU Diamètre intérieur du tuyau 12 mm 15 mm 19 mm	DL 2 DL 4 DL 5	MALLES tout latex , se monte sur nos coupleurs de jonction JL 4	LL 6 I
PRISE FEMELLE A STOP AUTOMATIQUE Diamètre intérieur du tuyau 12 mm 15 mm 19 mm	JLK 2 JLK 4 JLK 5	PISTOLET D'ARROSAGE Tout métal, pour brasser de voiture et arrosage, se monte sur notre régulateur de débit et coupleurs de jonction femelle	PS 4 S
PRISE FEMELLE DE TUYAU Diamètre intérieur du tuyau 12 mm 15 mm 19 mm	JL 2 JL 4 JL 5	CONVERTISSEUR DOUBLE MALE Tout latex, pour changer progressivement votre équipement de raccords des joints en raccords Legris	DU 4 IO
REGULATEUR DE DEBIT Du goute à goute au plein débit passage de l'eau important 12 mm	RD 4	ADAPTEUR UNIVERSEL Tout latex, se monte sur nos coupleurs femelle Legris pour brancher toute pièce mâle d'accessoire plastique	AU 4 IO

ACCESSOIRES POMPES A HYDROCARBURES

Pistolet verseur, volucompteur, robinet, raccords laiton



Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
22.23			
22.22			
27.220	RACCORD LAITON POUR TUYAU SPECIAL FUEL Embout mâle Ø 20 - 20/27	6,30	B
27.225	Embout mâle Ø 25 - 26/34	7,50	B
27.222	Raccord métallique 1" mâle Ø 20	25,00	B
27.223	Raccord métallique 1" mâle Ø 25	25,00	B
22.22	ROBINET FLO RITE - Robinet polyéthylène Ø 3/4 - Débit 9,5 l/mn	4,20	B
22.23	Pour applications chimiques, acides, bases, solvants, huiles		
22.101	FLO KING - Robinet polyéthylène Ø 2" - Débit 90 l/mn	54,00	B
22.103	DF 101 - Laiton - Ø 3/4"	81,00	B
22.103	Arrêt automatique sur poussoir - Bec brise-jet		
22.103	DF 103 - Inox 316 SS - Ø 3/4"	250,00	B
22.103	Arrêt automatique sur poussoir. Pour produits chimiques et liquides inflammables		
14.20			
14.20	PISTOLET VERSEUR - Zamack - Ø 20 mm - raccord tournant	36,00	B
14.25	- Zamack - Ø 25 mm - raccord tournant	36,00	B
14.26	- Automatique 26/34 - 50 l/mn	120,00	B
14.26.1	- Automatique 26/34 - 120 l/mn	146,00	B
14.27	- Polypropylène viton Ø 25 mm	69,00	B
14.28	- Spécial AD-BLUE	90,00	B
040.120.1	COFFRET OCCIO mesure et contrôle de niveau pour cuve fuel et huile	789,00	B
120.081	PRESSCONTROL FUEL	165,00	B
18.620	CLAPET CREPINE SPECIAL FIOUL - 20/27	12,00	B
18.626	- 26/34	16,00	B
36.420			
36.420	KIT ASPIRATION FUEL 4 mètres flexible Ø 20 clapet-crépine + raccords	42,00	B
36.425	4 mètres flexible Ø 25 clapet-crépine + raccords	47,00	B
36.4120			
36.4125	KIT REFOULEMENT FUEL 4 mètres flexible Ø 20 raccords + pistolet verseur	88,00	B
36.4125	4 mètres flexible Ø 25 raccords + pistolet verseur	92,00	B
36.120	KIT EQUIPEMENT VIDE FUT ELECTRIQUE 4 mètres flexible Ø 20 + clapet crépine + raccords + 1 m tube plongeur + fausse bonde + coude ou cintre	119,00	B
36.125	4 mètres flexible Ø 25 + clapet crépine + raccords + 1 m tube plongeur + fausse bonde + coude ou cintre	131,00	B
15.01			
15.01	VOLUCOMPTEUR MECANIQUE 3 chiffres totalisateur + partiel	190,00	B
15.05	VOLUCOMPTEUR MECANIQUE 4 chiffres totalisateur + partiel	284,00	B
15.02			
15.02	VOLUCOMPTEUR DIGITAL 4 chiffres totalisateur et partiel	174,00	B
15.04	VOLUCOMPTEUR DIGITAL ALU 5 chiffres 100 l/mn + totalisateur	386,00	B
15.06	Pour huile moteur, gazole et essences		
15.06	VOLUCOMPTEUR DIGITAL K24 100 l/mn pour lait, urée	228,00	B
16.016	KIT DE FILTRATION AVEC FILTRE HYDROSORB 60 à 100 l/mn	76,00	B
16.20	FILTRE MF 20/27 HYDROCARBURES	32,00	B
16.26	FILTRE MF 26/34 HYDROCARBURES	37,00	B
29.20	CINTRE FER 15/21 Ø 20 mm	16,50	B
29.25	CINTRE FER 20/27 Ø 25 mm	17,50	B
24.20	TUBE PLONGEUR D'ASPIRATION - Longueur 1 m - 20/27	12,00	B
24.26	- Longueur 1 m - 26/34	14,00	B
24.252	- Longueur 1,50 m - 20/27	13,00	B
24.255	- Longueur 1,50 m - 26/34	18,00	B
28.30			
28.30	BONDE - Fonte 50/60 - Ø 30 mm	16,50	B
28.35	- Fonte 50/60 - Ø 35 mm	16,50	B
28.25	- Zamack 50/60 - Ø 25 mm	9,50	B
28.10	SYSTEME DE FIXATION FUT ET CITERNE pour pompe électrique	54,00	B



ACCESSOIRES

Raccords laiton - Fonte - PVC - Allonge galvanisée

Robinet 1/4T



Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	RACCORD LAITON ET PVC		
	PIECES LAITON		
	Embout mâle :		
27.220	- Ø 20 mm - 20/27	6,30	B
27.225	- Ø 25 mm - 26/34	7,50	B
	Raccord 2 pièces :		
27.319	- Ø 19 mm - 20/27	2,50	C
27.325	- Ø 25 mm - 26/34	5,50	C
27.335	- Ø 25 mm - 33/42	8,80	C
27.330	- Ø 30 mm - 33/42	9,80	C
	Mamelon double mâle :		
27.420	- 20/27	2,20	C
27.426	- 26/34	4,40	C
27.433	- 33/42	7,50	C
	Mamelon égaux mâle-femelle :		
27.515	- 15/21	2,20	C
27.520	- 20/27	3,30	C
27.526	- 26/34	4,40	C
27.533	- 33/42	8,80	C
	Mamelon réduit mâle-mâle :		
27.620	- 20/27 x 15/21	2,20	C
27.626	- 26/34 x 20/27	4,40	C
27.633	- 33/42 x 26/34	7,80	C
	Réduction tête hexagonale, filetage mâle - taraudage femelle :		
27.721	- M 20/27 F x 15/21	1,20	C
27.726	- M 26/34 F x 15/21	4,40	C
27.727	- M 26/34 F x 20/27	2,20	C
27.733	- M 33/42 F x 20/27	7,70	C
27.734	- M 33/42 F x 26/34	5,50	C
	RACCORD PVC POUR TUYAU POLYETYLENE		
	Droit femelle :		
26.125	- Ø 25 mm x 20/27	5,00	C
26.132	- Ø 32 mm x 26/34	6,00	C
26.140	- Ø 40 mm x 33/42	11,00	C
	Droit mâle :		
26.225	- Ø 25 mm x 20/27	5,00	C
26.232	- Ø 32 mm x 26/34	6,00	C
26.240	- Ø 40 mm x 33/42	11,00	C
	Coude femelle :		
26.325	- Ø 25 mm x 20/27	6,00	C
26.332	- Ø 32 mm x 26/34	9,00	C
26.340	- Ø 40 mm x 33/42	16,00	C
	Coude mâle :		
26.425	- Ø 25 mm x 20/27	6,00	C
26.432	- Ø 32 mm x 26/34	8,00	C
26.440	- Ø 40 mm x 33/42	13,00	C
	Manchon :		
26.525	- Ø 25 mm	8,00	C
26.532	- Ø 32 mm	10,00	C
26.540	- Ø 40 mm	18,00	C
	RACCORD FONTE GALVANISEE		
	Manchon 270 :		
20.270.1	- 15/21	2,00	C
20.270.7	- 20/27	2,00	C
20.270.4	- 26/34	2,00	C
20.270.2	- 33/42	4,00	C
20.270.9	- 40/49	5,00	C
	Manchon 240 réducteur :		
20.240.5	- 20/15	2,00	C
20.240.0	- 26/20	2,00	C
20.240.6	- 33/26	5,00	C
20.240.3	- 40/33	5,00	C
20.240.4	- 50/40	9,00	C
	Mamelon M/F 241 réducteur :		
20.241.5	- 20/15	1,00	C
20.241.0	- 26/20	2,00	C
20.241.3	- 33/20	2,00	C
20.241.6	- 33/26	2,00	C

Réf.	Désignation	Prix U H.T	Code
	Mamelon M/M 245 réducteur :		
20.245.5	- 20/15	2,00	C
20.245.0	- 26/20	2,00	C
20.245.3	- 33/20	5,00	C
20.245.6	- 33/26	4,00	C
	Mamelon M/M 280 :		
20.280.1	- 15 x 21 mm	1,00	C
20.280.7	- 20 x 27 mm	2,00	C
20.280.4	- 26 x 34 mm	2,00	C
20.280.2	- 33 x 42 mm	4,00	C
	TE 90° femelle égal 90° N130 :		
20.130.1	- 15 x 21 mm	2,00	C
20.130.7	- 20 x 27 mm	3,00	C
20.130.4	- 26 x 34 mm	5,00	C
20.130.2	- 33 x 42 mm	7,00	C
20.130.9	- 40 x 49 mm	10,00	C
	Coude 90° FF petit rayon 90° N90 :		
20.90.7	- 20 x 27 mm	2,00	C
20.90.4	- 26 x 34 mm	3,00	C
20.90.2	- 33 x 42 mm	5,00	C
20.90.9	- 40 x 49 mm	9,00	C
	Coude 90° M/F petit rayon 92° N92 :		
20.92.7	- 20 x 27 mm	2,00	C
20.92.4	- 26 x 34 mm	4,00	C
20.92.2	- 33 x 42 mm	6,00	C
20.94.9	- 40 x 49 mm	9,00	C
	Raccord union conique F/F N340 :		
20.340.7	- 20 x 27 mm	7,00	C
20.340.4	- 26 x 34 mm	9,00	C
20.340.2	- 33 x 42 mm	12,00	C
20.340.9	- 40 x 49 mm	14,00	C
	VANNE 1/4 TOUR		
	Vanne 1/4T à boisseau sphérique :		
22.15	- FF 15/21	5,00	C
22.20	- FF 20/27	7,00	C
22.26	- FF 26/34	10,00	C
22.33	- FF 33/42	16,00	C
	ALLONGE GALVANISEE		
23.202	- 20/27 Lg 200 mm	3,00	C
23.207	- 20/27 Lg 300 mm	4,00	C
23.208	- 20/27 Lg 400 mm	5,00	C
23.203	- 20/27 Lg 500 mm	6,00	C
23.204	- 20/27 Lg 1000 mm	11,00	C
23.205	- 20/27 Lg 2000 mm	20,00	C
23.206	- 20/27 Lg 3000 mm	41,00	C
23.261	- 26/34 Lg 100 mm	2,00	C
23.262	- 26/34 Lg 200 mm	4,00	C
23.367	- 26/34 Lg 300 mm	6,00	C
23.268	- 26/34 Lg 400 mm	7,00	C
23.263	- 26/34 Lg 500 mm	9,00	C
23.264	- 26/34 Lg 1000 mm	16,00	C
23.265	- 26/34 Lg 2000 mm	27,00	C
23.266	- 26/34 Lg 3000 mm	41,00	C
23.331	- 33/42 Lg 200 mm	5,00	C
23.338	- 33/42 Lg 400 mm	10,00	C
23.332	- 33/42 Lg 500 mm	11,00	C
23.333	- 33/42 Lg 1000 mm	20,00	C
23.334	- 33/42 Lg 2000 mm	37,00	C
23.335	- 33/42 Lg 3000 mm	52,00	C
23.402	- 40/49 Lg 200 mm	6,00	C
23.405	- 40/49 Lg 400 mm	12,00	C
23.406	- 40/49 Lg 500 mm	15,00	C
23.407	- 40/49 Lg 1000 mm	26,00	C
23.408	- 40/49 Lg 2000 mm	48,00	C
23.409	- 40/49 Lg 3000 mm	69,00	C
23.503	- 50/60 Lg 200 mm	9,00	C
23.504	- 50/60 Lg 300 mm	13,00	C
23.505	- 50/60 Lg 400 mm	19,00	C
23.506	- 50/60 Lg 500 mm	23,00	C
23.507	- 50/60 Lg 1000 mm	42,00	C
23.508	- 50/60 Lg 2000 mm	77,00	C
23.509	- 50/60 Lg 3000 mm	107,00	C



TUYAUX ARROSAGE ET INDUSTRIEL



Réf.	Désignation	Prix U.H.T	Code
	SERIE ARROSAGE		
30.219	Tuyau EVERGREEN Ø 19 mm (couronne de 50 m)	53,00	C
30.319	Tuyau TRICOCLAIR Ø 19 mm (au mètre)	4,20	C
30.325	Ø 25 mm (au mètre)	7,40	C
30.340	Tuyau TRICOFLAT jaune - 8 bars Ø 40 mm (couronne de 25 m)	128,00	C
30.350	Ø 50 mm (couronne de 25 m)	166,00	C
31.320	Tuyau POLYETHYLENE - Pression 6 kg 15,4/20 (couronne de 20 m)	32,00	C
31.325	19,4/25 (couronne de 20 m)	48,00	C
31.332	24,8/32 (couronne de 20 m)	78,00	C
31.420	15,4/20 (couronne de 50 m)	64,00	C
31.425	19,4/25 (couronne de 50 m)	95,00	C
31.432	24,8/32 (couronne de 50 m)	164,00	C
31.440.100	Tuyau POLYETHYLENE - Pression 16 kg Ø 40 mm (couronne de 100 m)	360,00	C
	SERIE INDUSTRIELLE		
32.120	SPIRAFUEL Tuyau semi rigide - Pour essence, fioul, huiles Ø 20 mm (au mètre)	4,50	C
32.125	Ø 25 mm (au mètre)	5,50	C
33.020	TECHNOBEL PU Tuyau souple - Pour essence avec ou sans plomb, fioul, huiles et certains solvants Ø 20 mm (au mètre)	7,50	C
33.025	Ø 25 mm (au mètre)	10,50	C
33.120	TECHNOBEL SOFT AS Tuyau multicouche Pour transfert de produits chimiques Ø 20 mm (au mètre)	10,00	C
33.125	Ø 25 mm (au mètre)	18,00	C
	CORFOU Tuyau universel pour eau, huile, fioul, essence, usage alimentaire		
32.220	Ø 20 mm (couronne de 25 m)	56,00	C
32.225	Ø 25 mm (couronne de 25 m)	84,00	C
32.230	Ø 30 mm (couronne de 25 m)	109,00	C
32.235	Ø 35 mm (couronne de 25 m)	127,00	C
32.240	Ø 40 mm (couronne de 25 m)	137,00	C
32.250	Ø 50 mm (couronne de 25 m)	196,00	C



CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE

MY0711KKK	CIRCULATEUR SR3 25-60 1"1/2 -180	172,00	B
MY0717KKK	CIRCULATEUR SR3 25-70 1"1/2 -180	227,00	B
B7012KKK	RACCORD UNION LAITON 3/4" F	21,00	B
B7013KKK	RACCORD UNION LAITON 1" F	21,00	B

